

ДОГОВОР

№ М:МС-75/02-08-2016-

Днес, 02.08.2016 г., в гр. София, между:

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ с адрес в гр. София, пощенски код 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, БУЛСТАТ 000695025, представлявана от г-н Веселин Чингов, директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността” – упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № В-67 от 04.05.2016 г. на министър-председателя и Румяна Славчева Петрова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ЕТ „АС-СТРОЙ Янко Славчев”, ЕИК 131204831, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Христо Максимов” № 29, представлявано от Янко Щервов Славчев, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 и следващите по раздел II Глава Тринадесета от ЗОП и Заповед № ФС-61 от 16.06.2016 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”, за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“, открита със Заповед № ФС-22 от 22.03.2016 г. на директора на дирекция АПОУС, № в РОП 00270-2016-0004, се сключи настоящият договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) на апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София, съгласно Оферта на участника (Приложение № 1).

II. ЦЕНА

2.1. Общата стойност на договора е 196 101,85 (сто деветдесет и шест хиляди сто и един лв. и 85 ст.) лв. без вкл. ДДС и 235 322,22 (двеста тридесет и пет хиляди триста двадесет и два лв. и 22 ст.) лв. с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3), остойностена спецификация на дограма (Приложение № 3Б) и количествено-стойностна сметка (Приложение № 3А), неразделна част от настоящия договор.

2.2. Единичните цени по т. 2.1. включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката по всеки конкретен вид дейност.

2.3. Количествата и видовете работи ще се доказват с Количествено-стойностната сметка (акт обр.19). При необходимост Възложителят може да изисква подробни количествени сметки.

2.4. Всички непредвидени видове РСМР ще се доказват с ценови показатели, както следва:

а/ часова ставка – 3,45 лв./час;

б/ допълнителни разходи труд – 90 %;

в/ допълнителни разходи механизация – 25 %
г/ доставно-складови разходи – 8 % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;

д/ печалба – 8 % върху стойността на извършените РСМР;

е/ коефициенти за специфични условия на работа: 1

2.5. При необходимост по искане на Възложителя единичните цени по отделни позиции, посочени в Ценовото предложение се доказват от изпълнителя по посочените в предходната точка показатели.

2.6. Непредвидените РСМР в размер до 10%, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от служителите по т.2.8. на настоящия договор.

2.7. Предаването и приемането на извършените ремонтни строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с предавателно-приемателни протоколи за всеки довършен етап от изпълнението, подписани от представители на страните на Договора.

2.8. За АМС предавателно-приемателните протоколи, фактурите и други документи, свързани с изпълнението на договора се подписват от Николай Атанасов – държавен експерт в отдел „Административно и правно обслужване и собственост“ и Росица Бурова – държавен експерт в отдел „Административно и правно обслужване и собственост“, заедно или поотделно.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., както следва:

3.1.1. Авансово плащане не се предвижда.

3.1.2. Плащания по договора се извършват поетапно в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, след всеки завършен подобект/и от изпълнението на договора, а за сградата на Министерския съвет не повече от три плащания, приет/и с предавателно-приемателен протокол без забележки, подписан от двете страни, Количествено-стойностна сметка (акт образец 19) и фактура. Сумата, която се заплаща за всеки подобект/и, се съобразява с единичните цени съгласно остойностената спецификация на дограма (Приложение № 3Б) и Количествено-стойностната сметка (Приложение 3А).

3.1.3. Окончателно плащане – в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след завършване на всички подобекти, подписване на последния Протокол за извършените РСМР (обр. 19), окончателен предавателно-приемателен протокол за подобектите по договора и издадена фактура от Изпълнителя.

3.1.4. Плащанията по предходните точки 3.1.2 и 3.1.3 се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „СИБАНК“ ЕАД

IBAN: BG14 BUIB 9888 1030 3567 00

BIC: BUIBBGSF

Титулят на сметката: ЕТ „АС-СТРОЙ Янко Славчев”

3.1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 3.1.4. в срок от 10 календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, съгласно техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката.

4.2. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която Изпълнителят се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Мястото на изпълнение – гр. София.

5.2. Сроктът за извършване на РСМР за сграда на Министерския съвет е до 20 декември 2016 г., а за останалите подобекти е до 45 дни след предоставяне на достъп до съответния подобект, (съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор), считано от датата на предоставяне на достъп до обекта, за което се подписва двустранен протокол за предоставяне на достъп, като за Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури достъп до съответния обект по време на изпълнението на РСМР, срокът се удължава съответно на пропуснатите дни, за което се съставя протокол, подписан от представители на страните по договора, като за Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.4. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол, като за Възложителя протоколът се подписва от служителите по т. 2.8 от настоящия договор.

5.5. Сроктът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол по т. 5.4.

5.6. Сроктът на договора не се удължава при отправяне на писмени запитвания от страна на Изпълнителя, свързани с изпълнението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с действащата нормативна уредба в България;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора.

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да предостави списък с работниците, които ще участват при ремонтно строително-монтажните работи за сградата на Министерския съвет за да се съгласуват с органите на охрана.

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на

всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

ж/ Изпълнителят е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в седалището, адреса на управление, банковата сметка и правноорганизационната му форма – преобразуване при условията на чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ЗОП или промяна на съдружници в неперсонифицирано дружество, в 3-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до изтичане на гаранционния срок по договора. В случай на правоприемство да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54 ЗОП и за доказване на съответствието си с критериите за подбор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обектите;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите, за което се съставя двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

г/ да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода.

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни да приеме изпълнените чрез определените в чл. 2.8 служители от отдел „Административно и правно обслужване и собственост“ след уведомяване от страна на Изпълнителя.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

в/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука на което и да било физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на РСМР.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ бр.72 от 15.08.2003 г.).

7.2. При поява на дефекти в сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 5-дневен срок от получаването на известието.

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1 При сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, в размер на 9805,09 лв (девет хиляди осемстотин и пет лв. и 09 ст.) под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Министерския съвет: БНБ, Централно управление – IBAN – BG38 BNBG 9661 3300 1579 01, БНБ, BIC – BNBGBGSD.

8.2 Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3 (три) месеца след подписване на окончателния предавателно-приемателен протокол по т. 3.1 от настоящия договор. При качествено изпълнение и изпълнение съгласно изискванията на договора гаранцията се възстановява в пълен размер в 10-дневен срок след изтичане на тримесечния срок, освен в случаите на приспадната неустойка.

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на окончателен предавателно-приемателния протокол по т. 3.1 от настоящия договор.

8.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

9.1.1. По взаимно съгласие, направено писмено.

9.1.2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно не изпълнява задължение по договора.

9.1.3. С писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.

9.1.4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

9.1.5. С окончателното му изпълнение;

9.1.6. По реда на чл. 118 от ЗОП;

9.1.7. При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или промяна на съдружниците в неперсонифицирано дружество, ако правопреемникът не отговаря на условията по чл. 116, ал. 1, т. 4, б. „б“, подбукви „аа“ и „бб“ от ЗОП, договорът се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правопреемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

9.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

10.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

10.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

10.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XII. САНКЦИИ

12.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените РСМР или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

12.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.3 (нула цяло и три) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

12.3. За неизпълнението на други задължения по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) на сто от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

12.4. При прекратяване на договора по т. 9.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и неразплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

12.5. При прекратяване на договора по т. 9.1.1. страните не си дължат неустойки.

12.6. При разваляне на договора по т. 9.1.2 и т. 9.1.3. виновната страна дължи неустойка в размер на 0.5 (нула цяло и пет) на сто на ден, но не повече от 10 (десет) на сто върху стойността без вкл. ДДС на договорените, но неизпълнени РСМР.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

13.1. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

13.3. Допълнения и изменения на договора могат да се извършват в писмена форма по взаимно съгласие на страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните.

14.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

14.3. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Лица за контакти:

Лице за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Николай Атанасов – държавен експерт в отдел АПОС, дирекция АПОУС

тел: 02 940 2248

факс: 02 988 08 55

e-mail: n.atanasov@government.bg

Росица Бурова – държавен експерт в отдел АПОС, дирекция АПОУС

тел.: 02 940 2757

e-mail: r.burova@government.bg

Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Янко Щеръов Славчев

тел: 0896 840 712

факс: 0722 60967

e-mail: ianko_slavchev@abv.bg

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Копие на оферта (Приложение № 1);
2. Копие на техническо предложение (Приложение № 2);
3. Копие на ценово предложение (Приложение № 3);
4. Копие на количествено-стойностна сметка (Приложение № 3А);
5. Копие на остойностена спецификация на дограма (Приложение № 3Б)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, упълномощен със Заповед № В-67/04.05.2016 г. на министър-председателя, да изпълнява функциите на Възложител по чл.7, ал.1 от ЗОП

.....
ВЕСЕЛИН ЧИНОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“:

.....
РУМЯНА ПЕТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Янко.....Славчев
.....

ДО
Администрацията на
Министерския съвет

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК¹

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“

Административни сведения

Наименование на участника:	ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	131204831
Седалище:	
- пощенски код, населено място:	2000, гр. Самоков
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. «Христо Максимов» № 29
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	2000, гр. Самоков
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. «Христо Максимов» № 29
Телефон:	0896 840 712
Факс:	0722/60967
Е-mail адрес:	ianko_slavchev@abv.bg
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)	
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)	
Трите имена, лична карта №, адрес	Янко Щеръов Славчев л.к. № 643433173, издадена на 05.12.2011 г. от МВР-гр. София обл. гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29

¹ Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1.

Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно (<i>невярното се зачертава</i>) от следните лица:	1. Янко Щеръов Славчев 2.
Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	«СИ БАНК» ЕАД IBAN: BG14 BUIB 9888 1030 3567 00 BIC: BUIB BGSF ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

Забележка: Органите, от които може да се получи информация за задълженията, свързани със закрита на заестостта и условията на труд, които са в сила в страната, където трябва да се предоставят услугите са Агенция по заестостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

- 1.....
2.....

14

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ е:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2² и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)³

21/04/2016 г.

Янко Славчев

² Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се декларират от участниците, при условие че възложителят ги е посочил като пречка за участие в процедурата в обявлението за обществена поръчка или в поканата за участие.

³ Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществената поръчка с предмет:
„СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, Янко Ицърбов Славчев

(трите имена и длъжността на лицето(ата), представляващо(и) участника)
представляващ(и) ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“
(наименование на фирмата на участника)

с настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Ние ще изпълним без резерви, качествено и в срок така заложените видове работи в техническото предложение/ количествената сметка (Приложение № 2А) и техническата спецификация (Приложение 2Б)

за участие в откритата процедура с предмет: „СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“

Ние, долунподписаните, с настоящето декларираме:

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в откритата процедура с горепосочения предмет:

С настоящето приемаме изцяло, без резерви или ограничения, в тяхната цялост условията на настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че:

Срокът за изпълнение за сграда на Министерския съвет е до 20 декември 2016 г., а за останалите подобекти е до 45 дни след предоставяне на достъп до съответния подобект.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 90 (деветдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

„Интерхолд“ ЕООД
Георги Христов
Телефон: 02/941 11 11

16

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за

за обществената поръчка с предмет
„СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие на цени, както следва:

Обща цена за изпълнение на поръчката **196101.85 лв.** (сто деветдесет и шест хиляди сто и един лева и 85 ст.) без вкл. ДДС или **235322,22 лв.** (двеста тридесет и пет хиляди триста двадесет и два лева и 22 ст.) с вкл. ДДС, която се формира като сбор от единични цени от количествено-стойностната сметка (Приложения № 3А) и спецификация за остойностяване на дограма (Приложение № 3Б).

Към настоящето ценово предложение прилагам остойностена количествено-стойностни сметки по образца на Възложителя (Приложение № 3А) -- на хартиен носител и спецификация за остойностяване на дограма (Приложение № 3Б). **Приложение № 3А прилагам и на електронен носител.**

Предлагаме всички видове РСМР (при необходимост), вкл. непредвидените в количествената сметка, да се доказват с ценови показатели, както следва:

- а/ часова ставка: 3,45 лв./час;
 - б/ допълнителни разходи труд - 90 %;
 - в/ допълнителни разходи механизация - 25 %
 - г/ доставно-складови разходи — 8 % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;
 - д/ печалба - 8 % върху стойността на извършените РСМР;
 - е/ коефициенти за специфични условия на работа: 1
- Моля попълнете ценовите показатели, посочени по-горе.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, се задължаваме да представим не по-късно от деня на сключването на договора, гаранция за изпълнението му, съгласно условията на тази документация.

Срокът на валидност на това предложение е 180 дни след крайния срок за подаване на предложения.

Забележка: При установяване на аритметични грешки за воденици се приемат единичните цени, посочени от участника в количествено-стойностната сметка и спецификацията за остойностяване на дограма (Приложения № 3А и 3Б), приложения към настоящето ценово

предложение. Комисията може да преизчисли общата цена, предложена от участника на база посочените от него единични цени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Янко Славчев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)

Дата: 21/04/2016 г.

Количествено-стойностна сметка

„СМР в апартаменти от жилищния фонд на АМС и на сградите на МС в гр. София“

№	Вид работа	ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
Подобект №1 ж. к. "Люлин" 7, бл. 726, вх. 1, ет. 4, ап. 13					
	Демонтажни работи				
1	Разглобяване на мебели	м3	2.50	6.00 лв.	15.00 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	8.23	2.45 лв.	20.16 лв.
3	Демонтаж на домофон	бр.	1.00	2.50 лв.	2.50 лв.
4	Демонтаж подови первази	м'	26.00	0.50 лв.	13.00 лв.
5	Демонтаж мокет лепен	м ²	21.52	0.95 лв.	20.44 лв.
6	Демонтаж балатум лепен	м ²	16.75	0.95 лв.	15.91 лв.
7	Сваляне на тапети от стени	м ²	100.00	1.26 лв.	126.00 лв.
8	Демонтаж табли на врати	бр.	2.00	7.00 лв.	14.00 лв.
9	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня	бр.	1.00	7.00 лв.	7.00 лв.
10	Демонтаж кухненски шкафове от II ред 160/60/60	бр.	2.00	8.80 лв.	17.60 лв.
11	Демонтаж на шкаф-мивка 160/60/82	бр.	1.00	8.80 лв.	8.80 лв.
12	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1.00	3.00 лв.	3.00 лв.
13	Демонтаж тоалетно седало вкл. чугунено казанче	бр.	1.00	2.50 лв.	2.50 лв.
14	Демонтаж душ батерия	бр.	1.00	1.50 лв.	1.50 лв.
15	Демонтаж каменни плочи по стени баня, включително мазилка	м ²	20.00	2.35 лв.	47.00 лв.
16	Демонтаж теракот по пода	м ²	20.51	2.10 лв.	43.07 лв.
17	Демонтаж на корнизи	м'	6.00	1.35 лв.	8.10 лв.
18	Демонтаж фаянс по стени	м ²	4.00	2.10 лв.	8.40 лв.
19	Демонтаж цокъл от теракот 10 см	м'	21.00	1.45 лв.	30.45 лв.
20	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м3	8.00	22.50 лв.	180.00 лв.
21	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м'	10.00	1.00 лв.	10.00 лв.
22	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"	бр.	2.00	4.00 лв.	8.00 лв.
	Част АС				
21	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			888.84 лв.
22	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	34.00	7.42 лв.	252.28 лв.
23	Подмазване около нова дограма отвън и от вътре	м'	34.00	6.24 лв.	212.16 лв.
24	Изчукване подкожущена шпакловка и мазилка по стени и тавани	м ²	13.00	1.22 лв.	15.86 лв.
25	Премахване на винервайс от таван	м ²	38.00	0.86 лв.	32.68 лв.
26	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 1/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.00	124.00 лв.	124.00 лв.
27	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 90/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр.	1.00	153.00 лв.	153.00 лв.
28	Блажна боя по каси и врати	м ²	15.00	4.25 лв.	63.75 лв.
29	Грунд по метални повърхности	м ²	1.50	1.78 лв.	2.67 лв.
30	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	140.00	1.63 лв.	228.20 лв.
31	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	20.51	10.54 лв.	216.18 лв.
32	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	20.51	27.34 лв.	560.74 лв.
33	Цокъл от теракот h= 8 см	м'	19.10	13.56 лв.	259.00 лв.
34	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня	м ²	5.40	10.63 лв.	57.40 лв.
35	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	1.00	21.43 лв.	21.43 лв.
36	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	20.00	7.26 лв.	145.20 лв.
37	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	27.00	27.34 лв.	738.18 лв.
38	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1.00	248.00 лв.	248.00 лв.
39	Доставка и монтаж на метални ръбопазители	м'	7.00	1.87 лв.	13.09 лв.
40	Доставка и монтаж PVC лаястна за фаянс с размер на плочката: външен ръбъл	м'	6.00	3.48 лв.	20.88 лв.
41	Доставка и монтаж на метална преходна лаястна	м'	1.00	8.76 лв.	8.76 лв.

42	Изработка, доставка и монтаж на аграден четири крилен гардероб с надстройка 2,40/2,55/0,45 м-съгласувано с представители на инвеститора, точна мярка от място, включително дръжки /две крила с 4 рафта и две крила с лост за закачалки и надстройки с по един рафт	бр	1.00	580.00 лв.	580.00 лв.
43	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	140.00	4.98 лв.	697.20 лв.
44	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	40.00	3.21 лв.	128.40 лв.
45	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	100.00	3.68 лв.	368.00 лв.
46	Блажна боя по метални повърхности	м ²	1.50	4.18 лв.	6.27 лв.
47	Доставка и монтаж на первази PVC, вкл. фасонни части	м'	18.40	3.46 лв.	63.66 лв.
48	Доставка и монтаж на топлоизолация от фибран 2 см по стени, вкл. лепило и дюбели	м ²	6.30	6.28 лв.	39.56 лв.
49	Доставка и монтаж на полиестерна мрежа по изолация, вкл. лепило и шпакловане	м ²	6.30	7.56 лв.	47.63 лв.
50	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1000/550/850 с корито от алпака с 2 врати, точна мярка от място	бр	1.00	386.00 лв.	386.00 лв.
51	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 300/600/850 с една врата, точна мярка от място	бр	1.00	70.00 лв.	70.00 лв.
52	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1000/300/600 с 2 врати, точна мярка от място	бр	1.00	136.00 лв.	136.00 лв.
53	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/300/600 с 2 врати, точна мярка от място	бр.	3.00	168.00 лв.	504.00 лв.
54	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/300/300 с 1 врати	бр	1.00	185.00 лв.	185.00 лв.
55	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1600/600 мм, изрязване на отвор за мивка, точна мярка от място	бр	1.00	260.00 лв.	260.00 лв.
56	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 81 см/55 см/ 18 см, хантирана от всички страни, точна мярка от място	бр	1.00	240.00 лв.	240.00 лв.
57	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.50	9.51 лв.	23.78 лв.
58	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник-среден формат, вкл. батерия с керамична глава и метален сифон, българско производство	бр.	1.00	108.26 лв.	108.26 лв.
59	Доставка и монтаж на тоалетна чиния с PVC дъска и капак, българско производство	бр.	1.00	86.25 лв.	86.25 лв.
60	Доставка и монтаж на PVC тоалетно казанче българско производство, вкл. меки връзки за захранване	бр	1.00	46.23 лв.	46.23 лв.
61	Доставка и монтаж на душ смесител стенов с керамична глава и душ комплект с тръбно скачване, българско производство	бр.	1.00	98.28 лв.	98.28 лв.
62	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, = 180 m3/h	бр.	1.00	76.25 лв.	76.25 лв.
63	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1.00	15.54 лв.	15.54 лв.
64	Доставка и монтаж на смесител кухненски с керамична глава-българско производство	бр.	1.00	53.28 лв.	53.28 лв.
65	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на изнosoустойчивост AC 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм и , съгласувано с възложителя	м ²	21.52	19.42 лв.	417.92 лв.
66	Почистване на обекта за предаване	м ²	45.00	0.35 лв.	15.75 лв.
67	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия- никелирани, съгл. с инвеститора	бр	1.00	12.26 лв.	12.26 лв.
68	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.00	9.54 лв.	9.54 лв.
69	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.00	48.23 лв.	48.23 лв.
70	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	1.00	13.42 лв.	13.42 лв.
71	Направа улей за Ø 50	м'	5.00	1.76 лв.	8.80 лв.
72	Замазване улей	м'	5.00	2.84 лв.	14.20 лв.
73	Доставка и монтаж PVC Ø 50 за канализация, включително фасонни части	м'	5.00	8.42 лв.	42.10 лв.
74	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	5.00	8.13 лв.	40.65 лв.
75	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	5.00	9.51 лв.	47.55 лв.
76	Възвратни клапи ф20	бр.	1.00	8.75 лв.	8.75 лв.
77	СК с изпразнител Ø20	бр	2.00	14.65 лв.	29.30 лв.
78	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4 "- сух, проверен 2016 г.	бр.	1.00	58.26 лв.	58.26 лв.
79	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4"- сух, проверен 2016 г.	бр.	1.00	58.26 лв.	58.26 лв.
80	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр	2.00	9.76 лв.	19.52 лв.
81	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.00	24.85 лв.	24.85 лв.
82	Демонтаж радиаторни тапи 1/2"	бр	4.00	1.26 лв.	5.04 лв.
83	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1000/600-двупанелен, вкл. конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1.00	386.00 лв.	386.00 лв.
84	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 1800/300-двупанелен, вкл. конзоли и ръчен обезвъздушител	бр	1.00	324.00 лв.	324.00 лв.

85	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр	2.00	34.25 лв	68.50 лв.
86	Доставка и монтаж на радиаторен кран-холандър 1/2"	бр.	2.00	12.38 лв	24.76 лв.
87	Доставка и монтаж гръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16X2	м	4.00	4.96 лв	19.84 лв.
88	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр	2.00	6.78 лв	13.56 лв.
89	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1.00	45.00 лв	45.00 лв.
90	Топла проба на отоплително тяло	бр.	2.00	1.20 лв	2.40 лв.
Част ЕЛ					
91	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	15.00	0.56 лв	8.40 лв.
92	Демонтаж на плоскостинера /аплик, друго осв. тяло/	бр	3.00	1.10 лв	3.30 лв.
93	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1.00	4.80 лв	4.80 лв.
94	Направа на лампен изпаз с ПВВМ 2x1,5 м2	бр.	2.00	28.26 лв	56.52 лв.
95	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр	1.00	86.24 лв	86.24 лв.
96	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр	1.00	12.26 лв	12.26 лв.
97	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр	1.00	56.51 лв	56.51 лв.
98	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен /- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр	5.00	6.23 лв	31.15 лв.
99	Доставка и монтаж лихт бутон- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	2.00	6.23 лв	12.46 лв.
100	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр	3.00	6.23 лв	18.69 лв.
101	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, тип "панелен", вкл свързване	бр.	6.00	6.23 лв	37.38 лв.
102	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип глобус	бр.	1.00	28.56 лв	28.56 лв.
103	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр	4.00	31.48 лв	125.92 лв.
104	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8.00	6.26 лв	50.08 лв.
105	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр	9.00	25.00 лв	225.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 1:					11,600.05 лв.
Пообект 2: София, ж. к. "Младост 2", бл. 205, вх. А, ап. 12					
Демонтажни работи АС					
105	Развяляне на дървен стелаж	м ³	1.50	6.00 лв.	9.00 лв.
106	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	16.50	2.45 лв	40.43 лв.
107	Демонтаж подови первази	м ¹	60.00	0.50 лв	30.00 лв.
108	Демонтаж на ламперия от ПДЧ, монтирана на стена	м ²	19.50	1.88 лв	36.66 лв.
109	Демонтаж балатум лепен	м ²	17.00	0.95 лв	16.15 лв.
110	Демонтаж на тапети	м ²	116.00	1.26 лв	146.16 лв.
111	Демонтаж кухненски шкафове от II ред	бр.	6.00	8.80 лв.	52.80 лв.
112	Демонтаж на шкаф-мивка 190/60/82	бр.	1.00	8.80 лв	8.80 лв.
113	Демонтаж фаянс по стени, включително мазилка	м ²	19.00	2.10 лв.	39.90 лв.
114	Демонтаж на гипсофазерни платна и метална конструкция на ревизия в баня	м ²	5.50	1.75 лв.	9.63 лв.
115	Демонтаж на теракота, вкл. лепило	м ²	3.50	2.10 лв.	7.35 лв.
116	Демонтаж на дървени первази	м	49.00	0.50 лв	24.50 лв.
117	Демонтаж на релси за пердета	м	28.00	1.35 лв.	37.80 лв.
118	Демонтаж на цокъл Н-12 см. от мозайка по балкони	м	16.00	1.55 лв.	24.80 лв.
119	Демонтаж на подкожужена мазилка по балкони	м ³	2.00	1.23 лв.	2.46 лв.
120	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м ³	5.00	22.50 лв.	112.50 лв.
Част АС					
121	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			1,774.44 лв.
122	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м ¹	40	7.42 лв.	296.80 лв.
123	Подмазване около нова дограма отвън	м ¹	40	6.24 лв.	249.60 лв.
124	Изчукване подкожужена шпакловка и мазилка по стени и тавани	м ²	19	1.22 лв.	23.18 лв.
125	Премахване на винервайс от таван	м ²	15	0.86 лв.	12.90 лв.
126	Блажна боя по врати и каси с алкидемайлак - супер	м ²	32	4.25 лв.	136.00 лв.
127	Кит по врати	м ²	5	3.58 лв.	17.90 лв.
128	Грунд по метални повърхности	м ²	1.5	1.78 лв.	2.67 лв.
129	Очукване стени боядисани с блажна боя в WC	м ²	11.5	1.22 лв.	14.03 лв.
130	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	282	1.63 лв.	459.66 лв.
131	Грундиране с бетонконтакт подове	м ²	25	1.81 лв.	45.25 лв.
132	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ³	25	10.54 лв.	263.50 лв.
133	Доставка и полагане по под на теракот I качество /паз. цена за кв. м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	25	27.34 лв.	683.50 лв.

134	Цокъл от теракот h= 8 см	м'	24	13.56 лв.	325.44 лв.
135	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м'	10	10.63 лв.	106.30 лв.
136	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см , съгласуван с възложителя	бр.	2	21.43 лв.	42.86 лв.
137	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	17	7.26 лв.	123.42 лв.
138	Доставка и полагане по стени на фаянс I качество /пазарна цена за кв.м. до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga, вкл. фугиране	м ²	35	27.34 лв.	956.90 лв.
139	Направа на гипскартон влагоустойчив 12,5 мм на конструкция включително консумативи	м'	5.5	21.15 лв.	116.33 лв.
140	Доставка и монтаж на метални ръбобазити	м'	11	1.87 лв.	20.57 лв.
141	Доставка и монтаж PVC лайстна за фаянс с размер на плочката	м'	5.7	3.48 лв.	19.84 лв.
142	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна за под	м'	8	8.76 лв.	70.08 лв.
143	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	282	4.98 лв.	1,404.36 лв.
144	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	74	3.21 лв.	237.54 лв.
145	Цветен латекс по стени, три ръце, съгласувано с възложителя	м ²	208	3.68 лв.	765.44 лв.
146	Бял фасаген по стени и тавани на външни тераси, в/у гравава повърхност	м ²	35	4.60 лв.	161.00 лв.
147	Доставка и монтаж на топлоизолация от фибран 2 см по стени, вкл. лепило и дюбели	м ²	15	6.28 лв.	94.20 лв.
148	Доставка и монтаж на полиестерна мрежа по изолация, вкл. лепило и шпакловане	м ²	15	7.56 лв.	113.40 лв.
149	Блажна боя по тръби и метални повърхности с алкидемайлак супер	м ²	3.5	4.25 лв.	14.88 лв.
150	Доставка и монтаж на дъбови первази за под	м'	64.5	4.34 лв.	279.93 лв.
151	Шлайфане на дървени повърхности (врати)	м ²	32	2.35 лв.	75.20 лв.
152	Прогонка на врати	м ²	16	4.25 лв.	68.00 лв.
153	Подмяна брава и дръжки за врати - комплект	бр.	7	19.34 лв.	135.38 лв.
154	Доставка и монтаж на орнаментно стъкло на врата 120X60 см - точна мярка от място	бр.	1	47.26 лв.	47.26 лв.
155	Доставка и монтаж на орнаментно стъкло на врата 60X60 см - точна мярка от място	бр.	1	31.58 лв.	31.58 лв.
156	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1000/550/850 мм с корито от алпака, с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1	386.00 лв.	386.00 лв.
157	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/600/850 - с плот	бр.	1	140.00 лв.	140.00 лв.
158	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1000/300/600 с 2 врати	бр.	1	136.00 лв.	136.00 лв.
159	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 600/300/600 с 1 врата	бр.	2	168.00 лв.	336.00 лв.
160	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/300/400 с 1 врати	бр.	1	185.00 лв.	185.00 лв.
161	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.2	9.51 лв.	20.92 лв.
162	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафовете) с дебелина 40 мм и размери 1600/600 мм, изрязване на отвор за мивка, точна мярка от място	бр.	1	260.00 лв.	260.00 лв.
163	Страница за захващане на конзолен плот с p-ри 81 см/55 см/ 18 см, кантрирана от всички страни, точна мярка от място	бр.	1	240.00 лв.	240.00 лв.
164	Почистване fugи и пречукване на стар паркет /рибена кост/	м ²	53	5.45 лв.	288.85 лв.
165	Фугиране с фугираща смес на паркет	м ²	53	4.61 лв.	244.33 лв.
166	Шлайфане с ротационна и дискова машина на паркет	м ²	53	6.24 лв.	330.72 лв.
167	Трикратно лакиране с двукомпонентен лак на паркет	м ²	53	3.95 лв.	209.35 лв.
168	Изкърпване с вароциментов разтвор на стени и тавани по балкони	м ²	2	8.98 лв.	17.96 лв.
169	Направа на мозаечен цокъл H-12 см. по под на балкони	м'	16	18.42 лв.	294.72 лв.
170	Почистване на обекта за предаване	м ²	120	0.35 лв.	42.00 лв.
Част ВиК					
171	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	2	3.00 лв.	6.00 лв.
172	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
173	Демонтаж на чугунена вана 180X70, обзидана	бр.	1	25.00 лв.	25.00 лв.
174	Демонтаж душ батерия	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
175	Демонтаж водомер за студена вода 3/4"	бр.	2	4.00 лв.	8.00 лв.
176	Демонтаж водомер за топла вода 3/4"	бр.	2	4.00 лв.	8.00 лв.
177	Демонтаж на лопинковани тръби 1/2 " , монтирани под мазилка	м'	7	1.00 лв.	7.00 лв.
178	Демонтаж PVC тръби ф 50	м'	5	1.00 лв.	5.00 лв.
179	Демонтаж PVC тръби ф 110	м'	0.5	1.00 лв.	0.50 лв.
180	Демонтаж СК 1/2"	бр.	6	1.00 лв.	6.00 лв.
181	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	2	13.42 лв.	26.84 лв.
182	Направа улей за Ø50	м'	2	1.76 лв.	3.52 лв.
183	Замазване улей	м'	2	2.84 лв.	5.68 лв.
184	Доставка и монтаж PVC Ø50 за канализация, включително фасонни части	м'	5	8.42 лв.	42.10 лв.

185	Доставка и монтаж PVC Ø110 за канализация, включително фасонни части	м'	0.5	14.26 лв	7.13 лв.
186	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф50-ф110, включително разклонители и др.	бр.	2	19.48 лв	38.96 лв.
187	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр.	1	27.56 лв.	27.56 лв.
188	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	6	8.13 лв.	48.78 лв.
189	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	6	9.51 лв	57.06 лв.
190	СК Ø20	бр.	4	14.65 лв.	58.60 лв.
191	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4" - сух, проверен 2014 г.	бр.	2	58.26 лв.	116.52 лв.
192	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - сух, проверен 2014 г.	бр.	2	58.26 лв	116.52 лв.
193	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø25	бр.	3	9.76 лв	29.28 лв.
194	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- малък формат, вкл. батерия с керамична глава и метален сифон, българско производство	бр.	1	108.26 лв.	108.26 лв.
195	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр.	2	156.00 лв.	312.00 лв.
196	Доставка и монтаж на вана-душ смесител стенов с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1	98.28 лв	98.28 лв.
197	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1	15.54 лв	15.54 лв.
198	Доставка и монтаж на смесител стоящ кухненски с керамична глава- българско производство	бр.	1	53.28 лв.	53.28 лв.
199	Доставка и монтаж на смесител стоящ за тоалетни мивки с керамична глава българско производство	бр.	2	53.28 лв.	106.56 лв.
Част ОВиК					
200	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1	24.85 лв.	24.85 лв.
201	Демонтаж на двупанелен радиатор	бр.	3	4.50 лв.	13.50 лв.
202	Демонтаж лира тръбна 1 1/4" двуредна - L=2м.	бр.	1	4.50 лв.	4.50 лв.
203	Демонтаж радиаторен вентил 1/2"	бр.	4	1.00 лв.	4.00 лв.
204	Демонтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр.	4	1.00 лв.	4.00 лв.
205	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр.	1	76.25 лв.	76.25 лв.
206	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1400/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1	438.00 лв.	438.00 лв.
207	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 2000/300-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1	357.00 лв.	357.00 лв.
208	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1800/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1	463.00 лв.	463.00 лв.
209	Монтаж лира тръбна 1 1/4" двуредна - L=2м.	бр.	1	18.00 лв.	18.00 лв.
210	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	5	34.25 лв.	171.25 лв.
211	Доставка и монтаж на радиаторен кран-холендър 1/2"	бр.	5	12.38 лв.	61.90 лв.
212	Доставка и монтаж тръба Рс-Рс с алум вложка Ф 16Х2	м'	6	4.96 лв.	29.76 лв.
213	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр.	3	6.78 лв.	20.34 лв.
214	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1	45.00 лв.	45.00 лв.
215	Топла проба на отоплително тяло	бр.	4	1.20 лв.	4.80 лв.
Част ЕЛ					
216	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	24	0.56 лв.	13.44 лв.
217	Демонтаж на домофонен апарат	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
218	Демонтаж на звънец	бр.	1	0.56 лв.	0.56 лв.
219	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	3	1.10 лв.	3.30 лв.
220	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1	4.80 лв.	4.80 лв.
221	Направа на лампен излаз с ПВВМ 2х1,5 м2 скрито под мазилка	бр.	3	28.26 лв.	84.78 лв.
222	Направа на контактен излаз с ПВВМ 2х2,5 м2 скрито под мазилка, вкл. монтаж на конзола	бр.	2	32.38 лв.	64.76 лв.
223	Доставка и монтаж на апартаментно ел табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр.	1	86.24 лв.	86.24 лв.
224	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1	12.26 лв.	12.26 лв.
225	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1	56.51 лв.	56.51 лв.
226	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен /- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	10	6.23 лв.	62.30 лв.
227	Доставка и монтаж лихт бутон- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	1	6.23 лв.	6.23 лв.
228	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	2	6.23 лв.	12.46 лв.
229	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, тип "панелен", вкл свързване	бр.	12	6.23 лв.	74.76 лв.
230	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип "Глобус" 220 V 60 W	бр.	3	28.56 лв.	85.68 лв.

231	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	5	31.48 лв.	157.40 лв.
232	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	14	25.00 лв.	350.00 лв.
233	Профилактика на съществуваща ел инсталация	ч.ч	8	6.25 лв.	50.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 2:					17,126.23 лв.
ПОДОБЕКТ №3: ул. "Гургулят" №22 Б, вх. Б, ет. 2, ап. 14					
Демонтажни работи					
234	Разглобяване на мебели	м ³	5	6.00 лв.	30.00 лв.
235	Демонтаж дървена дограма (прозорци)	м ²	9.2	2.45 лв.	22.54 лв.
236	Изчукване на обрушена стоманобетонна плоча и почистване (балкон)	м ²	2	1.22 лв.	2.44 лв.
237	Демонтаж дървени подови первази	м ¹	55	0.50 лв.	27.50 лв.
238	Демонтаж на входни врати с каси с размер 80/240	бр.	2	7.00 лв.	14.00 лв.
239	Демонтаж на врати с каси към тераса с размер 90/240	бр.	2	7.00 лв.	14.00 лв.
240	Демонтаж на врати към дневна и спалня с каси с размер 80/200	бр.	2	7.00 лв.	14.00 лв.
241	Демонтаж на врата с каса към трапезария с размер 75/200	бр.	1	7.00 лв.	7.00 лв.
242	Демонтаж на кухненска врата с каса с размер 70/190	бр.	1	7.00 лв.	7.00 лв.
243	Демонтаж на врата към баня с размер 65/170	бр.	1	7.00 лв.	7.00 лв.
244	Демонтаж каса на портална врата 190/200	бр.	1	7.00 лв.	7.00 лв.
245	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1	3.00 лв.	3.00 лв.
246	Демонтаж тоалетно седало вкл. чугунено казанче	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
247	Демонтаж душ батерия	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
248	Демонтаж дюшеме	бр.	10	1.11 лв.	11.10 лв.
249	Демонтаж подложни греди и пълнеж под дюшеме	м ³	1.5	0.85 лв.	1.28 лв.
250	Демонтаж на шкафови от II ред	бр.	9	8.80 лв.	79.20 лв.
251	Демонтаж на шкаф-мивка 2400/600/800 мм, с плот от цимент и плочки	бр.	1	8.80 лв.	8.80 лв.
252	Демонтаж на кухненски смесител (стенен), вкл. сифон	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
253	Сваляне на дървени ламперии от стени	м ²	6	1.88 лв.	11.28 лв.
254	Сваляне на тапети от стени	м ²	50	1.26 лв.	63.00 лв.
255	Демонтаж на тухлен зид /кухня/ с деб. 25 см	м ²	6	8.65 лв.	51.90 лв.
256	Демонтаж фаянс по стени, включително мазилка	м ²	20	2.10 лв.	42.00 лв.
257	Изчукване подкожушена шпакловка и мазилка по обгорели стени и тавани	м ²	150	1.22 лв.	183.00 лв.
258	Демонтаж канализация Ø50	м ¹	2	1.00 лв.	2.00 лв.
259	Демонтаж подов сифон Ø 50	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
260	Демонтаж държач за тоалетна хартия	бр.	1	0.70 лв.	0.70 лв.
261	Демонтаж СК 1/2"	бр.	2	1.00 лв.	2.00 лв.
262	Демонтаж водомер за студена вода 3/4"	бр.	1	4.00 лв.	4.00 лв.
263	Демонтаж водомер за топла вода 3/4"	бр.	1	4.00 лв.	4.00 лв.
264	Демонтаж на апартаментно ел. табло - витлови предпазители	бр.	1	4.80 лв.	4.80 лв.
265	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	20	0.56 лв.	11.20 лв.
266	Демонтаж осветителни тела	бр.	7	1.10 лв.	7.70 лв.
267	Демонтаж на корниз	м ¹	9.2	1.35 лв.	12.42 лв.
268	Събиране на строителни и битови отпадъци, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м ³	10	22.50 лв.	225.00 лв.
Част АС					
269	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мирка от място, включително външен подпрозорчен перваз до 30см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			1,352.16 лв.
270	Обръщане страници на прозорци и врати отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м ¹	45	7.42 лв.	333.90 лв.
271	Подмазване около нова дограма отвън	м ¹	23	6.24 лв.	143.52 лв.
272	Котраж за бетониране на обрушена стоманобетонна плоча на балкон	м ²	2	18.52 лв.	37.04 лв.
273	Бетониране с бетон В25 на обрушена стоманобетонна плоча на балкон	м ³	0.5	153.00 лв.	76.50 лв.
274	Доставка и монтаж на водокап	мл	1	3.15 лв.	3.15 лв.
275	Доставка и монтаж на метална входна врата с размер 80/240, точен размер от място, включително брава и секретен патрон	бр.	1	624.00 лв.	624.00 лв.
276	Доставка и монтаж на интериорни врати с размер 80/200, обков, фолирана таблена, включително брави и дръжки, съгласувано с представители на възложителя	бр.	2	274.00 лв.	548.00 лв.
277	Доставка и монтаж на интериорна врата с размер 75/200, обков, фолирана таблена, включително брави и дръжки, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1	262.00 лв.	262.00 лв.
278	Доставка и монтаж на интериорна врата с размер 70/190, обков, 1/3 остъклена с орнаментно стъкло, фолирана таблена, включително брави и дръжки, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1	262.00 лв.	262.00 лв.
279	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1	262.00 лв.	262.00 лв.
280	Изкърпване на външна вароциментова мазилка по бетонни стени и тавани	м ²	2	9.38 лв.	18.76 лв.

281	Зидария от газобетон с дебелина 25 см	м ²	3.2	38.00 лв.	281.60 лв.
282	Също, но с дебелина 12,5 см	м ²	3.2	43.00 лв.	137.60 лв.
283	Почистване и грундиране на метални повърхности	м ²	2	1.78 лв.	3.56 лв.
284	Очукване стени боядисани с блажна боя	м ²	22	1.22 лв.	26.84 лв.
285	Грунд "бетонконтакт" по подове	м ²	33	1.81 лв.	59.73 лв.
286	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	19.5	10.54 лв.	205.53 лв.
287	Хоризонтална зидария от газобетон	м ²	0.75	275.00 лв.	206.25 лв.
288	Доставка и полагане на гранитогрес I качество по под/паз. цена на плочките до 17 лв. без ДДС за м ² . доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	5	31.15 лв.	155.75 лв.
289	Доставка и полагане на теракот I качество по под/паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	9.5	27.34 лв.	259.73 лв.
290	Цокъл от теракот h= 8 см	м ²	25	13.56 лв.	339.00 лв.
291	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40, съгласуван с възложителя	бр.	2	21.43 лв.	42.86 лв.
292	Вароциментова мазилка по стени и тавани	м ²	185	7.26 лв.	1,343.10 лв.
293	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	26	27.34 лв.	710.84 лв.
294	Доставка и монтаж на AL врата за баня светъл отвор 82/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1	263.00 лв.	263.00 лв.
295	Направа на гипскартон влагоустойчив 12,5 мм на конструкция, включително консумативи	м ²	23	21.15 лв.	486.45 лв.
296	Доставка и монтаж на метални ръбопазители	м ²	3	1.87 лв.	5.61 лв.
297	Доставка и монтаж PVC лайсна за фаянс с размер на плочката външен ръб	м ²	8	3.48 лв.	27.84 лв.
298	Доставка и монтаж на метална преходна лайсна	м ²	4	8.76 лв.	35.04 лв.
299	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	215.5	1.63 лв.	351.27 лв.
300	Шпакловка върху мазилка и газобетон	м ²	185	4.98 лв.	921.30 лв.
301	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	215.5	4.98 лв.	1,073.19 лв.
302	Латексов грунд по стени и тавани	м ²	215.5	1.02 лв.	219.81 лв.
303	Бял латекс по таван, две ръце	м ²	57.6	3.21 лв.	184.90 лв.
304	Цветен латекс по стени, две ръце	м ²	157.9	3.68 лв.	581.07 лв.
305	Боядисване с фасаген на балкон	м ²	7.5	4.60 лв.	34.50 лв.
306	Блажна боя по тръби и метални повърхности с алкидемайлак - супер	м ²	5.00	4.25 лв.	21.25 лв.
307	Доставка и монтаж на шкаф-мивка с размери 1000/600/850, корито от алпака, 2 врати, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1.00	386.00 лв.	386.00 лв.
308	Доставка и монтаж на шкаф с размери 300/600/850 на рафтове съгласувано с представители на възложителя	бр.	1.00	70.00 лв.	70.00 лв.
309	Доставка и монтаж на етажерка с размери 300/600/850 със заоблени рафтове с радиус 30 см, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1.00	48.00 лв.	48.00 лв.
310	Страница за захващане на конзолен плот с р-ри 81 см/55 см/ 18 см, кантирана от всички страни, точна мярка от място	бр.	1.00	240.00 лв.	240.00 лв.
311	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 2250/600 мм, изрязване на отвор за мивка, точна мярка от място. Заобляне и кантоване на десен край на плота с радиус 30 см	бр.	1.00	260.00 лв.	260.00 лв.
312	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1000/300/600 с 2 врати-имитация на дърво, дръжки от инокс, съгласувано с представители на инвеститора	бр.	1.00	136.00 лв.	136.00 лв.
313	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 300/300/600 с 1 врата-имитация на дърво, дръжки от инокс	бр.	2.00	124.00 лв.	248.00 лв.
314	Доставка и монтаж на етажерка II ред с размери 300/300/600 със заоблени рафтове с радиус 30 см, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1.00	124.00 лв.	124.00 лв.
315	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/300/400 с 1 врати	бр.	1	185.00 лв.	185.00 лв.
316	Гръб от плот с дължина 2200 мм, височина 650 мм и дебелина 9,6 мм	бр.	1.00	280.00 лв.	280.00 лв.
317	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайсна с размери 2200/22 мм за кухненски шкафове	м ²	2.20	9.51 лв.	20.92 лв.
318	Доставка и монтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия с керамична глава и метален сифон, българско производство	бр.	1.00	108.26 лв.	108.26 лв.
319	Доставка и монтаж моноблок, вкл. пластмасова дъска	бр.	1.00	156.00 лв.	156.00 лв.
320	Доставка и монтаж на душ смесител стени с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1.00	98.28 лв.	98.28 лв.

321	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр	1.00	15.54 лв.	15.54 лв.
322	Доставка и монтаж на смесител стоящ кухненски с керамична глава българско производство, включително меки връзки за захранване	бр	1.00	53.28 лв.	53.28 лв.
323	Доставка и монтаж на дъбови первази за под	м'	42.00	4.34 лв.	182.28 лв.
324	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на износостойчивост ЛС 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м'	60.00	19.42 лв.	1,165.20 лв.
325	Доставка и монтаж на PVC первази, включително фасонни части	м'	55.00	3.46 лв.	190.30 лв.
326	Почистване на обекта за предаване	м'	75.00	0.35 лв.	26.25 лв.
Част ВИК					
327	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр	1	3.00 лв.	3.00 лв.
328	Демонтаж тоалетно седало вкл. казанче	бр	1	2.50 лв.	2.50 лв.
329	Демонтаж душ батерия	бр	1	1.50 лв.	1.50 лв.
330	Демонтаж водомер за студена вода 3/4"	бр	1	4.00 лв.	4.00 лв.
331	Демонтаж водомер за топла вода 3/4"	бр	1	4.00 лв.	4.00 лв.
332	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	10	1.00 лв.	10.00 лв.
333	Демонтаж PVC тръби ф 50	м'	5.5	1.00 лв.	5.50 лв.
334	Демонтаж PVC тръби ф 110	м'	1	1.00 лв.	1.00 лв.
335	Демонтаж СК 1/2"	бр	2	1.00 лв.	2.00 лв.
336	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр	1	13.42 лв.	13.42 лв.
337	Направа улей за Ø50 в мозайка	м'	3	1.76 лв.	5.28 лв.
338	Направа улей за Ø50 в тухлен зид	м'	2.5	1.76 лв.	4.40 лв.
339	Замазване улей	м'	5.5	2.84 лв.	15.62 лв.
340	Направа на улей за нов водопровод	м'	7	1.76 лв.	12.32 лв.
341	Замазване улей за водопровод	м'	7	2.84 лв.	19.88 лв.
342	Доставка и монтаж PVC Ø50 за канализация, включително фасонни части	м'	5.5	8.42 лв.	46.31 лв.
343	Доставка и монтаж PVC Ø110 за канализация, включително фасонни части	м'	1	14.26 лв.	14.26 лв.
344	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф50-ф110, включително разклонители и др.	бр	2	19.48 лв.	38.96 лв.
345	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр	1	27.56 лв.	27.56 лв.
346	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	7	8.13 лв.	56.91 лв.
347	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	7	9.51 лв.	66.57 лв.
348	СК Ø20	бр	2	14.65 лв.	29.30 лв.
349	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4" - сух, проверен 2014 г.	бр	1	58.26 лв.	58.26 лв.
350	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - сух, проверен 2014 г.	бр	1	58.26 лв.	58.26 лв.
351	Доставка и монтаж възвратни клапи ф 20	бр	2	8.75 лв.	17.50 лв.
352	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø20	бр	2	8.39 лв.	16.78 лв.
353	Секретни СК за стоящи батерии	бр	2	5.20 лв.	10.40 лв.
354	Доставка и монтаж тоалетен умивалник-среден формат, вкл. метален сифон батерия българско производство	бр	1	108.26 лв.	108.26 лв.
355	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр	1	156.00 лв.	156.00 лв.
356	Доставка и монтаж на вана-душ смесител стенов с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр	1	98.28 лв.	98.28 лв.
357	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр	1	15.54 лв.	15.54 лв.
358	Доставка и монтаж на смесител стенов кухненски с керамична глава-българско производство, включително меки връзки за захранване	бр	1	53.28 лв.	53.28 лв.
359	Доставка и монтаж на смесител стенов за тоалетни мивки с керамична глава-българско производство, включително меки връзки за захранване	бр	1	53.28 лв.	53.28 лв.
Част ОВиК					
360	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр	1	24.85 лв.	24.85 лв.
361	Демонтаж на чугунен радиатор до 10 прешлена	бр	1	4.50 лв.	4.50 лв.
362	Демонтаж лира тръбна 1 1/4" триредна- L=2м.	бр	1	4.50 лв.	4.50 лв.
363	Демонтаж радиаторен вентил 1/2"	бр	4	1.00 лв.	4.00 лв.
364	Демонтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр	4	1.00 лв.	4.00 лв.
365	Доставка и монтаж вентилатор бански Ø 100, 220 V, ≈ 180 m3/h	бр	1	76.25 лв.	76.25 лв.
366	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 1200/600-двупанелен, вкл. конзоли и ръчен обезвъздушител	бр	2	398.00 лв.	796.00 лв.
367	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22- 1000/600-двупанелен, вкл. конзоли и ръчен обезвъздушител	бр	1	386.00 лв.	386.00 лв.
368	Доставка и монтаж на лира за баня 120 / 43.2 / 40 /	бр	1	167.00 лв.	167.00 лв.
369	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл. термоглава	бр	4	34.25 лв.	137.00 лв.
370	Доставка и монтаж на радиаторен кран-холендър 1/2"	бр	4	12.38 лв.	49.52 лв.
371	Доставка и монтаж тръба Рв-Рв с алум. вложка Ф 16X2	м'	3	4.56 лв.	13.68 лв.

372	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2				
373	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	4	6.78 лв.	27.12 лв.
374	Топла проба на отоплително тяло	бр.	1	45.00 лв.	45.00 лв.
	Част Ел	бр.	4	1.20 лв.	4.80 лв.
375	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация				
376	Демонтаж на домофонен апарат	бр.	17	0.56 лв.	9.52 лв.
377	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осв. тяло/	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
378	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	3	1.10 лв.	3.30 лв.
	Направа на лампен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, и замазване на улей	бр.	1	4.80 лв.	4.80 лв.
379	Гофрирана тръба Ф 16, с проводник ПВ-А1 3x1,5 м2, вкл. изкопаване и замазване на улей	бр.	6	28.26 лв.	169.56 лв.
380	Направа на контактен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, и гофрирана тръба Ф 16, с проводник ПВ-А1 3x2,5 м2, вкл. изкопаване и замазване на улей и конзола	бр.	10	32.38 лв.	323.80 лв.
381	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ф 23, скрито под мазилка в тухлена стенова изкопаване и замазване на улей	м	28	3.20 лв.	89.60 лв.
382	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на проводник ПВ-А1 3x4 мм	м	28	5.25 лв.	147.00 лв.
383	Доставка и монтаж на разклонителна кутия 10X10 см., скрито под мазилка в тухлена стена, вкл. изкопаване и замазване на отвор.	бр.	6	5.60 лв.	33.60 лв.
384	Направа на връзки в разклонителна кутия	бр.	6	1.00 лв.	6.00 лв.
385	Доставка и монтаж на апартаментно ел. табло 8 гнездово, скрита инсталация, оборудвано с 8 бр. еднополюсни автоматични защити до 25 А	бр.	1	86.24 лв.	86.24 лв.
386	Доставка и монтаж на звънец 8 V				
387	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1	12.26 лв.	12.26 лв.
388	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен / скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл. свързване	бр.	1	56.51 лв.	56.51 лв.
389	Доставка и монтаж лихт бутон- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл. свързване	бр.	6	6.23 лв.	37.38 лв.
390	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл. свързване	бр.	1	6.23 лв.	6.23 лв.
391	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип "Глобус" 220 V 60 W	бр.	11	6.23 лв.	68.53 лв.
392	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	2	28.56 лв.	57.12 лв.
393	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	6	31.48 лв.	188.88 лв.
394	Профилактика на съществуваща ел. инсталация	бр.	11	25.00 лв.	275.00 лв.
395	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	ч.ч.	24	6.25 лв.	150.00 лв.
396	Профилактика на съществуваща електроинсталация	бр.	6	31.48 лв.	188.88 лв.
		ч.ч.	8	6.25 лв.	50.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 3:					21,522.88 лв.
ПОДОБЕКТ № 4: ж.к. "Красно село", бл. 199, ет. 12, ап. 54					
Демонтажни работи					
397	Демонтаж на PVC тръби ф 110				
398	Демонтаж теракота включително замазка за наклон и цокъл	м²	6	1.00 лв.	6.00 лв.
399	Направа на улей за PVC тръба ф 50 и подов сифон	м²	12	2.10 лв.	25.20 лв.
400	Демонтаж на подов сифон	м²	3	1.76 лв.	5.28 лв.
401	Демонтаж на PVC тръба ф 50	бр.	2	1.50 лв.	3.00 лв.
	Монтажни работи	м²	1	1.00 лв.	1.00 лв.
402	Доставка и монтаж на канал от PVC тръби ф 110, издържащи на атмосферни условия, включително разклонители 100/50 мм	м²	6	14.26 лв.	85.56 лв.
403	Доставка и направа връзка с компенсатор PVC ф 110	бр.	2	27.56 лв.	55.12 лв.
404	Доставка и м-ж на PVC тръба ф 50	м²	2	8.42 лв.	16.84 лв.
405	Доставка и м-ж на подов сифон	бр.	2	13.42 лв.	26.84 лв.
406	Изкърпване на улей	м²	3	2.84 лв.	8.52 лв.
407	Измазване около тръба ф 110 със замазка и водно стъкло	бр.	2	8.68 лв.	17.36 лв.
408	Очукване на мазилка - таван	м²	3	1.22 лв.	3.66 лв.
409	Грундиране с бетон контакт по под и таван - 12 и 11 етаж	м²	8	1.81 лв.	14.48 лв.
410	Изкърпване на мазилка по таван	м²	3	8.98 лв.	26.94 лв.
411	Възстановяване на теракотна настилка на горен етаж	м²	1	27.34 лв.	27.34 лв.
412	Циментова замазка за наклон с дебелина до 5 см	м²	12	10.54 лв.	126.48 лв.
413	Доставка и полагане на гранитогрес I качество по под /паз. цена на плочките до 17 лв. без ДДС за м², доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м²	12	31.15 лв.	373.80 лв.
414	Цокъл от теракот 10см				
415	Укрепители на канал- вертикален	м²	20.5	13.56 лв.	277.98 лв.
416	Изнасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване на сметище	бр.	3	5.32 лв.	15.96 лв.
417	Боядисване на таван с фасадна боя	м²	2	22.50 лв.	45.00 лв.
		м²	12	4.60 лв.	55.20 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 4:					1,217.56 лв.
ПОДОБЕКТ № 5: София, бул. "Дондуков" № 1, Сграда на МС					
Демонтажни работи АС					

418	Демонтаж гипсокартон на метална конструкция	м ²	16	2.00 лв.	32.00 лв.
419	Демонтаж гипсокартон лепен	м	15	2.00 лв.	30.00 лв.
420	Демонтаж на чугунени тръби Ф104 в шлиц /включително рязане/	мл	30	5.60 лв.	168.00 лв.
421	Разбиване на тухлен зид, плътна тухла с дебелина до 25 см	м ³	2	34.60 лв.	69.20 лв.
422	Разбиване на тухлен зид, плътна тухла с дебелина до 12,5 см	м ³	5	8.65 лв.	43.25 лв.
423	Демонтаж гранитогрес /теракот/	м ²	25	2.10 лв.	52.50 лв.
424	Демонтаж на фаянс	м ²	15	2.10 лв.	157.50 лв.
425	Демонтаж пана на окачен таван 60/60, включително осветителни тела, минерал фазерни плоскости	бр.	20	0.50 лв.	10.00 лв.
426	Демонтаж пана на окачен таван 60/60, пана от минерал-фазерни плоскости	м ²	70	2.00 лв.	140.00 лв.
427	Демонтаж метален парпет със седем вертикални колонки	бр.	1	27.00 лв.	27.00 лв.
428	Събиране на строителни и битови отпадъци, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м ³	15	22.50 лв.	337.50 лв.
АС част					
429	Доставка и монтаж на канал от PVC тръби Ф 110, дебелостенни, включително скоби за укрепване и фасонни части	м ¹	30	14.26 лв.	427.80 лв.
430	Доставка и направа връзка с компенсатор /чугун PVC/ PVC Ф 110	бр.	2	24.15 лв.	48.30 лв.
431	Доставка и монтаж на изолационна вата на руло 1,20 м ширина, дължина 20 м, плътност 12 кг/м3, без AL фолио	бр.	3	85.00 лв.	255.00 лв.
432	Изчукване подложушена шпакловка и мазилка по стени и тавани	м ²	9	1.22 лв.	10.98 лв.
433	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м ²	5	8.98 лв.	44.90 лв.
434	Циментов шприц по стени	м ²	5	1.81 лв.	9.05 лв.
435	Обработка на фуги по стени и тавани	мл	23	1.20 лв.	27.60 лв.
436	Тухлен зид с плътни тухли с дебелина до 30 см с нови тухли	м ²	2	42.50 лв.	85.00 лв.
437	Тухлен зид с плътни тухли с дебелина до 30 см стари тухли	м ²	3	24.78 лв.	74.34 лв.
438	Тухлен зид с плътни тухли с дебелина до 15 см с нови тухли	м ²	5	31.26 лв.	156.30 лв.
439	Тухлен зид с плътни тухли с дебелина до 15 см стари тухли	м ²	5	18.54 лв.	92.70 лв.
440	Доставка и монтаж на гипсокартон на метална конструкция	м ²	36	20.08 лв.	722.88 лв.
441	Доставка и монтаж на гипсокартон лепен	м ²	55	14.77 лв.	812.35 лв.
442	Облицовка на стени с влагоустойчив гипскартон на лепило	м ²	5	15.54 лв.	77.70 лв.
443	Облицовка на стени с влагоустойчив гипскартон на метална конструкция	м ²	12	21.15 лв.	253.80 лв.
444	Ръбопазители за гипсокартон	мл	10	1.87 лв.	18.70 лв.
445	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	420	4.98 лв.	2,091.60 лв.
446	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани /стари стени и тавани/, съвместим с латексова боя от най-висок клас	м ²	420	1.63 лв.	684.60 лв.
447	Бял латекс по тавани /касетирани и орнаментни/, височина на помещението над 4 м с латексова боя от най-висок клас	м ²	143	3.21 лв.	459.03 лв.
448	Цветен латекс по стени, височина на помещението над 4 м с латексова боя от най-висок клас	м ²	277	3.68 лв.	1,019.36 лв.
449	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани /стари стени и тавани/, за нанасяне на обикновена латексова боя	м ²	6500	1.63 лв.	10,595.00 лв.
450	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	5000	3.21 лв.	16,050.00 лв.
451	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	3500	3.68 лв.	12,880.00 лв.
452	Скеле модулно инвентарно	м ²	28	3.50 лв.	98.00 лв.
453	Пренареждане на стар паркет	м ²	35	10.25 лв.	358.75 лв.
454	Циклене /с дискова и ротационна машина/, фугиране, лакиране три ръце с двукомпонентен лак на стар дъбов паркет	м ²	35	10.19 лв.	356.65 лв.
455	Доставка и монтаж на дъбови паркетни первази	мл	18	4.34 лв.	78.12 лв.
456	Доставка и монтаж на пана за окачен таван от минерал фазерни 60/60 см, включително монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	20	3.20 лв.	64.00 лв.
457	Доставка и монтаж на пана от минерал-фазерни плоскости за окачен таван 60/60 см	м ²	70	3.40 лв.	238.00 лв.
458	Циментова замазка за наклон с дебелина до 5 см	м ²	18	10.54 лв.	189.72 лв.
459	Доставка и полагане на гранитогрес I качество по под /паз. цена на плочките до 17 лв. без ДДС за м ² /, доставката се съгласува с възложителя/, редене по стълби без фуга с вкл. Фугиране със студоустойчиво еластично лепило	м ²	25	31.15 лв.	778.75 лв.
460	Монтаж метален парпет със седем вертикални колонки	бр.	1	456.00 лв.	456.00 лв.
461	Доставка и монтаж метални лайсни-външен-ъгъл, по стълби	мл	15	9.78 лв.	146.70 лв.
462	Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване на разстояние до 10 м (комплект: 2 бюра, два фотойола, маса, архивен шкаф с разглобяване, метална каса)	бр.	/	3.00 лв.	56.90 лв.

463	Ръчно почистване по алпийски способ на улук седящ 350 / 200 от ламарина с полимерно покритие, монтиран на височина 30 м. от ниво терен - измитање и събиране в чували на едри отпадъци и последващо измиване с водоструйка. Предпазване на противообледенителна инсталация, положена в улиците	м	500	10.00 лв.	5,000.00 лв.
464	Ръчно почистване по алпийски способ на улук седящ 200 / 200 от ламарина с полимерно покритие, монтиран на височина 30 м. от ниво терен - измитање и събиране в чували на едри отпадъци и последващо измиване с водоструйка. Предпазване на противообледенителна инсталация, положена в улиците	м	380	10.00 лв.	3,800.00 лв.
465	Доставка и монтаж на сферични PVC решетки за воронки на водосточни тръби Ф-110	бр.	5	6.00 лв.	30.00 лв.
466	Частичен демонтаж и монтаж на противообледенителна инсталация в зоната на снадите на улиците	бр.	220	5.00 лв.	1,100.00 лв.
467	Почисване и последваща обработка на снадите на улиците с полиуретанова паста по алпийски способ сечение - 350/200	бр.	125	1.00 лв.	125.00 лв.
468	Почисване и последваща обработка на снадите на улиците с полиуретанова паста по алпийски способ със сечение - 200/200	бр.	95	1.00 лв.	95.00 лв.
469	Ръчно пренасяне на отпадъци в чували - вертикално на 35 м. и хоризонтално на 60 м., натоварване на камион, депониране на сметище	м ³	5	22.50 лв.	112.50 лв.
470	Покриване на подове с полиетилен	м ²	500	0.50 лв.	250.00 лв.
471	Почистване на обектите за предаване	м	5000.00	0.35 лв.	1,750.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 5:					63,047.13 лв.
ПОДОБЕКТ № 6: София, ул. "Сердика" № 6-8, Стол на МС					
472	Демонтаж на дюшеме	м ²	15	1.11 лв.	16.65 лв.
473	Демонтаж дървен корниз	м	2	1.35 лв.	2.70 лв.
474	Демонтаж тапети, боядисани с латекс	м ²	40	1.26 лв.	50.40 лв.
475	Демонтаж теракот/гранитогрес тераса	м ²	7.3	2.10 лв.	15.33 лв.
476	Изчукване мазилка по таван	м ²	3	1.22 лв.	3.66 лв.
477	Демонтаж на охранителна система в две помещения, комплект /датчици-до 10 бр., табла-до 5 бр. и др./	бр.	1	35.00 лв.	35.00 лв.
478	Циментова замазка с дебелина до 5 см	м ²	9	10.54 лв.	94.86 лв.
479	Ремонт на съществуващо дюшеме с доставка и монтаж на ново дюшеме /с/с залепване/ от тик, с цвят и вид след оглед на място. Ламели с р-ри 100 см/15 см с дебелина 28 мм	м ²	33	27.54 лв.	908.82 лв.
480	Доставка и монтаж на первази от тик, с цвят и вид след оглед на място.	мл	22.00	4.34 лв.	95.48 лв.
481	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	55	4.98 лв.	273.90 лв.
482	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани /стари стени и тавани/, за нанасяне на обикновена латексова боя	м ²	216	1.63 лв.	352.08 лв.
483	Бял латекс /обикновен/ по стени и тавани, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	56	3.21 лв.	179.76 лв.
484	Цветен латекс /обикновен/ по стени, три ръце, височина на помещението до 4 м	м ²	160	3.68 лв.	588.80 лв.
485	Грундиране с бетон контакт по под	м ²	7.30	1.81 лв.	13.21 лв.
486	Направа хидроизолация по тераса	м ²	7.30	9.48 лв.	69.20 лв.
487	Изкърпване на мазилка по таван	м ²	3.00	8.98 лв.	26.94 лв.
488	Циментова замазка за наклон с дебелина до 5 см	м ²	7.30	10.54 лв.	76.94 лв.
489	Доставка и полагане на гранитогрес I качество по под /паз. цена на плочките до 17 лв. без ДДС за м ² , доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	7.30	31.15 лв.	227.40 лв.
490	Цокъл от гранитогрес до 10 см	м	2.90	15.47 лв.	44.86 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 6:					3,075.99 лв.
ПОДОБЕКТ № 7: София, ул. "Йоаким Кърчовски", Автомивка					
491	Изрязване на неподвижно закрепени в стената метални конзоли	бр.	20	1.96 лв.	39.20 лв.
492	Частичен демонтаж на фасинова облицовка плочки 15X15	м ²	20	2.10 лв.	42.00 лв.
493	Демонтаж подкожушена мазилка по стени и тавани	м ²	42	1.22 лв.	51.24 лв.
494	Полагане на бороконтакт по стени	м ²	120	1.81 лв.	217.20 лв.
495	Доставка и монтаж на фасинов /върху съществ. плочки/	м ²	120	27.34 лв.	3,280.80 лв.
496	Мазилка по стени и тавани	м ²	42	8.98 лв.	377.16 лв.
497	Шпакловка по стени и тавани	м ²	60	4.98 лв.	298.80 лв.
498	Блажна боя по стени и тавани	м ²	20	4.33 лв.	86.60 лв.
499	Латекс по стени и тавани - български обикновен	м ²	207	3.21 лв.	664.47 лв.
500	Демонтаж на чугунени радиатори с 30 бр. глидери Н=50 см	бр.	6	4.50 лв.	27.00 лв.
501	Алкидна блажна боя по чугунени радиатори	м ²	60	4.18 лв.	250.80 лв.

502	Монтаж на чугунени радиатори с 30 бр. глндери Н=50 см с преправяне на инсталацията	бр.	6	45.00 лв.	270.00 лв.
503	Почистване на ръжда и грундиране на метални повърхности	м ²	30	1.78 лв.	53.40 лв.
504	Алкидна блажна боя по метални повърхности	м ²	30	4.18 лв.	125.40 лв.
505	Почистване на ръжда и грундиране на метални повърхности	м ²	30	1.78 лв.	53.40 лв.
506	Изработка, доставка и монтаж на стоманени решетки на пода, издържачи на натоварване от автомобили с р-ри 3,80/2,50	бр.	1	323.00 лв.	323.00 лв.
507	Укрепване, измазване на подпорен зид Н=1,10 м, L=4 м	бр.	1	61.60 лв.	61.60 лв.
508	Облицовка с мозайка на подпорен зид	м ²	9.6	26.52 лв.	254.59 лв.
509	Обработка на армировка с антикорозионен грунд по конструктивна fuga	мл	23	1.47 лв.	33.81 лв.
510	Подмазване и оформяне на конструктивната fuga	мл	23	2.96 лв.	68.08 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 7:					6,578.55 лв.
ПОДОБЕКТ № 8: ж.к. "Люлин" 7, бл. 726, вх. В, ет. 6, ап. 76					
Демонтажни работи АС					
511	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	8.16	2.45 лв.	19.99 лв.
512	Демонтаж подови первази	м ²	27	0.50 лв.	13.50 лв.
513	Демонтаж балатум/мокет лепен	м ²	34	0.95 лв.	32.30 лв.
514	Събиране на строителни отпадъци, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м ³	3	22.50 лв.	67.50 лв.
АС част					
515	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен подпрозоречен перлаз до 30см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			881.28 лв.
516	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м ²	17.1	7.42 лв.	126.88 лв.
517	Подмазване около нова дограма отвън	м ²	17.1	6.24 лв.	106.70 лв.
518	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	76	4.98 лв.	378.48 лв.
519	Цветен латекс по стени, две ръце	м ²	76	3.68 лв.	279.68 лв.
520	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	25.9	3.21 лв.	83.14 лв.
521	Доставка и монтаж на ламинат, 8 мм, клас 31/АС3, съгласувано с представители на възложителя	м ²	34	19.42 лв.	660.28 лв.
522	Доставка и монтаж на подложка под ламинат 5 мм /термо киче/	м ²	34	1.34 лв.	45.56 лв.
523	Доставка и монтаж на первази за ламинат, включително фасонни части	м ²	27	3.46 лв.	93.42 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 8:					2,788.71 лв.
ПОДОБЕКТ № 9: ж.к. "Младост 2", бл. 202, вх. В, ет. 3, ап. 47					
Демонтажни работи АС					
524	Разглобяване на мебели	м3	10.00	6.00 лв.	60.00 лв.
525	Демонтаж на дървена дограма с каса	м ²	16.25	2.45 лв.	39.81 лв.
526	Демонтаж на домофон	бр.	1.00	2.50 лв.	2.50 лв.
527	Демонтаж подови первази	м ²	62.20	0.50 лв.	31.10 лв.
528	Демонтаж мокет лепен	м ²	28.00	0.95 лв.	26.60 лв.
529	Демонтаж балатум лепен	м ²	33.60	0.95 лв.	31.92 лв.
530	Сваляне на тапети от стени	м ²	150.00	1.26 лв.	189.00 лв.
531	Демонтаж табли на врати	бр.	6.00	7.00 лв.	42.00 лв.
532	Демонтаж на врата с каса 70/200 в баня, мокро и WC	бр.	3.00	7.00 лв.	21.00 лв.
533	Демонтаж на врата с каса 85/210 входна	бр.	1.00	7.00 лв.	7.00 лв.
534	Демонтаж на кухненска мивка	бр.	2.00	8.80 лв.	17.60 лв.
535	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1.00	3.00 лв.	3.00 лв.
536	Демонтаж тоалетно седало вкл. чугунено казанче	бр.	1.00	2.50 лв.	2.50 лв.
537	Демонтаж чугунена вана	бр.	1.00	12.00 лв.	12.00 лв.
538	Демонтаж душ батерия	бр.	1.00	1.50 лв.	1.50 лв.
539	Демонтаж биде	бр.	1.00	2.50 лв.	2.50 лв.
540	Демонтаж фаянс по стени, включително мазилка	м ²	37.00	2.21 лв.	81.77 лв.
541	Демонтаж на корнизи	м ²	20.00	1.35 лв.	27.00 лв.
542	Демонтаж табли за врати с р-ри 70/200, 75/200, 85/200	бр.	5.00	7.00 лв.	35.00 лв.
543	Демонтаж тапети, боядисани с латекс	м ²	82.60	1.26 лв.	104.08 лв.
544	Демонтаж цокъл от мозайка	мл	47.00	1.55 лв.	72.85 лв.
545	Демонтаж изгнили дъски/парапети на тераси с приблизителни р-ри 80/30 см /мярка от място/	м ²	4.80	2.10 лв.	10.08 лв.
546	Събиране на строителни отпадъци и обезвеждане, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м3	15.00	22.50 лв.	337.50 лв.
547	Демонтаж водомер за студена и топла вода 3/4"	бр.	2.00	4.00 лв.	8.00 лв.
Част АС					

548	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място, включително външен и вътрешен подпрозоречен перваз до 25 см	понася се общата стойност за подобрята от Спецификацията на дограмата			1.755.00 лв.
549	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	42.60	7.42 лв.	316.09 лв.
550	Подмазване около нова дограма отвън	м'	42.60	6.24 лв.	265.82 лв.
551	Изчукване подкожущена шпакловка и мазилка по стени и тавани	м ²	140.00	1.22 лв.	170.80 лв.
552	Премахване на винервайс от таван	м ²	73.00	0.86 лв.	62.78 лв.
553	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 70/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр	2.00	124.00 лв.	248.00 лв.
554	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 75/200 см с 2/3 орнаментно стъкло, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр	1.00	153.00 лв.	153.00 лв.
555	Доставка и монтаж на нови табли за врати с размери 85/200 см, включително обикновена брава с дръжки-фазер	бр	2.00	168.00 лв.	336.00 лв.
556	Блажна боя по врати	м ²	22.50	4.25 лв.	95.63 лв.
557	Доставка и монтаж на метална входна врата с размер 80/240, точен размер от място, включително брава и секретен патрон	бр	1.00	624.00 лв.	624.00 лв.
558	Грунд по метални повърхности	м ²	6.00	1.78 лв.	10.68 лв.
559	Очукване стени боядисани с блажна боя в баня, мокро и WC	м ²	20.00	1.22 лв.	24.40 лв.
560	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	236.00	1.63 лв.	384.68 лв.
561	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	4.30	10.54 лв.	45.32 лв.
562	Доставка и полагане на гранитогрес I качество по под /паз. цена на плочките до 17 лв. без ДДС за м ² , доставката се съгласува с възложителя/, редене по стълби без fuga с вкл. Фугиране със студоустойчиво еластично лепило	м ²	5.90	31.15 лв.	183.79 лв.
563	Доставка и монтаж на грунд бетонконтакт	м ²	28.40	1.81 лв.	51.40 лв.
564	Доставка и полагане на теракот I качество по под /паз. цена на плочката до 17 лв. без ДДС. доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	22.50	27.34 лв.	615.15 лв.
565	Цокъл от теракот h= 8 см	м'	39.20	13.56 лв.	531.55 лв.
566	Полагане на пръскана мазилка по таван в баня, мокро и WC	м ²	19.30	10.63 лв.	205.16 лв.
567	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	1.00	21.43 лв.	21.43 лв.
568	Вароциментова мазилка / хакстар/ по стени на бани	м ²	38.00	7.26 лв.	275.88 лв.
569	Доставка и полагане на фаянс I качество по стени /паз. Цена на плочката до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga с вкл. фугиране	м ²	38.00	27.34 лв.	1,038.92 лв.
570	Доставка и монтаж на AL врата за баня, WC, мокро със светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр	3.00	248.00 лв.	744.00 лв.
571	Доставка и монтаж на метални ръбопазители	м'	7.80	1.87 лв.	14.59 лв.
572	Доставка и монтаж PVC лайстна за фаянс с размер на плочката-външен ъгъл	м'	14.00	3.48 лв.	48.72 лв.
573	Доставка и монтаж на метална преходна лайстна	м'	5.60	8.76 лв.	49.06 лв.
574	Шлайфане, лакиране на вградени гардероби с надстройка, отвътре и отвън	м ²	50.00	11.35 лв.	567.50 лв.
575	Доставка и монтаж на дръжки за гардероб, съгласувано с представители на възложителя	бр.	10.00	9.45 лв.	94.50 лв.
576	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	236.00	4.98 лв.	1,175.28 лв.
577	Латексов грунд по стени и тавани		236.00	1.02 лв.	240.72 лв.
578	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	73.00	3.21 лв.	234.33 лв.
579	Цветен латекс по стени, три ръце	м ²	163.00	3.68 лв.	599.84 лв.
580	Доставка и монтаж на ламинат, 8 мм, клас 31/AC3, съгласувано с представители на възложителя	м ²	28.00	19.42 лв.	543.76 лв.
581	Блажна боя по радиатори	м ²	15.00	4.18 лв.	62.70 лв.
582	Доставка и монтаж на первази PVC, вкл. фасони части	м'	28.30	3.46 лв.	97.92 лв.
583	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1090/600/850 с корито от алпака, с 1 врата и изрязване при комин, мярка от място	бр	1.00	423.00 лв.	423.00 лв.
584	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/600/850 с термоплот	бр.	1.00	524.00 лв.	524.00 лв.
585	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/600/850	бр.	1.00	524.00 лв.	524.00 лв.
586	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 800/300/600 с 2 врати	бр.	1.00	635.00 лв.	635.00 лв.
587	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1030/300/400 с 1 врати, за абсорбатор	бр	1.00	742.00 лв.	742.00 лв.
588	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - 600/300/600 с 1 врати	бр	2.00	168.00 лв.	336.00 лв.
589	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайстна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м'	2.70	9.51 лв.	25.68 лв.
590	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 1700/600 мм, изрязване на отвор за мивка и комин, точна мярка от място	бр	1.00	260.00 лв.	260.00 лв.
591	Доставка и монтаж на кухненски гръб (вертикално по стена) с дебелина 9,8 мм и ширина 640 мм (точен размер от място)	м'	2.70	280.00 лв.	756.00 лв.
592	Доставка и монтаж тоалетен умивалник- среден формат, вкл. батерия с керамична глава и метален сифон, българско производство	бр	2.00	108.26 лв.	216.52 лв.

593	Доставка и монтаж на тоалетна чиния с PVC седало и капак, българско производство	бр	1.00	36.25 лв.	36.25 лв.
594	Доставка и монтаж на PVC тоалетно казанче българско производство, вкл. меки връзки за захранване	бр	1.00	46.23 лв.	46.23 лв.
595	Доставка и монтаж на душ смесител стенен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр	1.00	98.28 лв.	98.28 лв.
596	Доставка и монтаж на кухненски сифон	бр	2.00	15.54 лв.	31.08 лв.
597	Доставка и монтаж на смесител стоящ кухненски с керамична глава-българско производство, включително меки връзки за захранване	бр	2.00	53.28 лв.	106.56 лв.
598	Изкъпване на пръскана глазилка по външни стени	м	17.00	10.63 лв.	180.71 лв.
599	Боядисване на пръскана мазилка с фасаден	м ²	17.00	4.60 лв.	78.20 лв.
600	Циклене на стар паркет	м ²	31.00	10.19 лв.	315.89 лв.
601	Фугиране на паркет	м ²	31.00	3.48 лв.	107.88 лв.
602	Лакиране с двукомпонентен лак на паркет - гри ръце	м ²	31.00	3.95 лв.	122.45 лв.
603	Укрепване, метална конструкция за парапет на балкон, включително помощни материали	ч.ч	16.00	6.25 лв.	100.00 лв.
604	Доставка и монтаж дървен материал за парапет на балкон	м ³	0.25	495.00 лв.	123.75 лв.
605	Импрегниране и байцване на дървен парапет	м ³	15.70	9.35 лв.	146.80 лв.
606	Доставка и монтаж държачи за тоалетна хартия- никелирани, съгл. с инвеститора	бр	1.00	12.26 лв.	12.26 лв.
607	Доставка и монтаж закачалки никелирани, съгл. с инвеститора /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	4.00	9.54 лв.	38.16 лв.
608	Доставка и монтаж на огледало за баня в комплект с полица 550/750 /доставката се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/	бр	1.00	48.23 лв.	48.23 лв.
609	Почистване на обекта за предаване	м ²	91.00	0.35 лв.	31.85 лв.
Част ОВИК					
610	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр	1	24.85 лв.	24.85 лв.
611	Демонтаж лира тръбна 1 1/4" двуредна - L=2м.	бр	1	4.50 лв.	4.50 лв.
612	Демонтаж радиаторен вентил 1/2"	бр	2	1.00 лв.	2.00 лв.
613	Демонтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр	2	1.00 лв.	2.00 лв.
614	Доставка и монтаж вентилатор бански в 100-220 V, = 180 м3/ч	бр	3	76.25 лв.	228.75 лв.
615	Доставка и монтаж на чугунен радиатор радиатор 6 глйдера от 600 мм., вкл. конзоли за монтаж	бр	2	365.00 лв.	730.00 лв.
616	Доставка и монтаж на лира за баня - стенна 90 / 53,2 / 50 / вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр	1	167.00 лв.	167.00 лв.
617	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр	2	34.25 лв.	68.50 лв.
618	Доставка и монтаж на радиаторен кран-холендър 1/2"	бр	2	12.38 лв.	24.76 лв.
619	Доставка и монтаж тръба Рв-Рв с алум вложка Ф 16Х2	м	3	4.56 лв.	13.68 лв.
620	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16Х2	бр	4	6.78 лв.	27.12 лв.
621	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр	1	45.00 лв.	45.00 лв.
622	Топла проба на отоплително тяло	бр	2	1.20 лв.	2.40 лв.
Част Ел					
623	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр	30	0.56 лв.	16.80 лв.
624	Демонтаж на домофонен апарат	бр	1	2.50 лв.	2.50 лв.
625	Демонтаж на плофинисера /аплик, друго осв. тяло/	бр	5	1.10 лв.	5.50 лв.
626	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр	1	4.80 лв.	4.80 лв.
627	Направа на лампен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, с проводник ПВВМ 2х1.5, вкл изкопаване и замазване на улей	бр	4	28.26 лв.	113.04 лв.
628	Направа на контактен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, с проводник ПВВМ 2х2.5, вкл изкопаване и замазване на улей	бр	4	32.38 лв.	129.52 лв.
629	Доставка монтаж и свързване на апартаментно ел табло 6 гнездово, открита инсталация, оборудвано с 8 бр.еднополюсни автоматични защиты до 25 А	бр	1	73.54 лв.	73.54 лв.
630	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр	1	12.26 лв.	12.26 лв.
631	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр	1	56.51 лв.	56.51 лв.
632	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен /- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр	14	6.23 лв.	87.22 лв.
633	Доставка и монтаж лихт бутон- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр	1	6.23 лв.	6.23 лв.
634	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 А, скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр	15	6.23 лв.	93.45 лв.
635	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип "Глобус" 220 V 60 W	бр	4	28.56 лв.	114.24 лв.
636	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, E 27, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр	8	31.48 лв.	251.84 лв.
637	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 1X 60W, IP44, E27, полусфера, за монтаж на открито, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр	8	31.48 лв.	251.84 лв.
638	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр	14	25.00 лв.	350.00 лв.
639	Профилактика на съществуваща ел. инсталация	ч.ч	24	6.25 лв.	150.00 лв.
Част ВК					
640	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м	15	1.00 лв.	15.00 лв.
641	Демонтаж PVC тръби ф 50	м	7	1.00 лв.	7.00 лв.
642	Демонтаж PVC тръби ф 110	м	3	1.00 лв.	3.00 лв.

643	Демонтаж СК 1/2"	бр	3	1.00 лв	3.00 лв.
644	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр	2	13.42 лв	26.84 лв.
645	Направа улей за Ø50 в мозайка	м'	7	1.76 лв	12.32 лв.
646	Направа улей за Ø50 в тухлен зид	м'	2.5	1.76 лв	4.40 лв.
647	Замазване улей	м'	7	2.84 лв	19.88 лв.
648	Направа на улей за нов водопровод	м'	15	1.76 лв	26.40 лв.
649	Замазване улей за водопровод	м'	15	2.84 лв	42.60 лв.
650	Доставка и монтаж PVC Ø50 за канализация, включително фасонни части	м'	7	8.42 лв	58.94 лв.
651	Доставка и монтаж PVC Ø110 за канализация, включително фасонни части	м'	3	14.26 лв	42.78 лв.
652	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр.	1	27.56 лв	27.56 лв.
653	Доставка и монтаж полипропиленови гръби Ø 20, вкл свързващи елементи и фасонни части	м'	7.5	8.13 лв	60.98 лв.
654	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл свързващи елементи и фасонни части	м'	7.5	9.51 лв	71.33 лв.
655	СК Ø20	бр.	2	14.65 лв.	29.30 лв.
656	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4" - сух, проверен 2016 г.	бр	1	58.26 лв	58.26 лв.
657	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - сух, проверен 2016 г.	бр	1	58.26 лв.	58.26 лв.
658	Доставка и монтаж възвратни клапи ф 20	бр.	2	8.75 лв.	17.50 лв.
659	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран Ø20	бр	2	8.39 лв.	16.78 лв.
660	Секретни СК за стоящи батерии	бр	2	5.20 лв	10.40 лв.
661	Доставка и монтаж тоалетен умивалник-среден формат, вкл. метален сифон батерия българско производство	бр	1	108.26 лв	108.26 лв.
662	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр	1	156.00 лв.	156.00 лв.
663	Доставка и монтаж на вана-душ смесител стенов с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1	98.28 лв.	98.28 лв.
664	Доставка и монтаж на кухненски сифон с извод за включване на перална машина	бр.	1	15.54 лв.	15.54 лв.
665	Доставка и монтаж на смесител стенов кухненски с керамична глава-българско производство, включително меки връзки за захранване	бр.	1	53.28 лв.	53.28 лв.
666	Доставка и монтаж на смесител стенов за тоалетни мивки с керамична глава-българско производство, включително меки връзки за захранване	бр	2	53.28 лв.	106.56 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 9:					23,381.79 лв.
ПОДОБЕКТ № 10: ж.к. "Лозенец", ул. "Драгалевска", бл. 8-14, вх. ж, ет. 1, ап. 116					
Демонтажни работи АС					
667	Демонтаж на дървена дограма с каса (прозорци / врати)	м ²	10	2.45 лв.	24.50 лв.
668	Демонтаж на входна врата с размер до 80/240	бр.	1	7.00 лв.	7.00 лв.
669	Демонтаж подови первази	м'	6	0.50 лв.	3.00 лв.
670	Демонтаж балатум (лепен)	м ²	35	0.95 лв.	33.25 лв.
671	Демонтаж на интериорни врати с размери 80/200 с метална каса	бр.	3	7.00 лв.	21.00 лв.
672	Демонтаж на шкафови от II ред	бр.	5	8.80 лв.	44.00 лв.
673	Демонтаж на шкафови с общ плот (2500/600/800 мм) и мивка	бр.	1	8.80 лв.	8.80 лв.
674	Демонтаж на кухненски смесител (стенен), вкл. сифон	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
675	Сваляне на тапети от стени	м ²	64	1.26 лв.	80.64 лв.
676	Демонтаж фаянс по стени, включително мазилка	м ²	7	2.10 лв.	14.70 лв.
677	Очукване стени, боядисани с блажна боя, в мокри помещения	м ²	32	1.22 лв.	39.04 лв.
678	Изчукване подкожувана шпакловка и мазилка по стени и тавани	м ²	15	1.22 лв.	18.30 лв.
679	Демонтаж мозаечен цокъл 10 см	м'	33	1.55 лв.	51.15 лв.
680	Демонтаж държач за тоалетна хартия	бр.	1	1.20 лв.	1.20 лв.
681	Демонтаж водомер 3/4"	бр.	4	4.00 лв.	16.00 лв.
682	Демонтаж на корниз	м'	5	1.35 лв.	6.75 лв.
683	Демонтаж на гипсофазерни платна и метална конструкция на ревизия	м ²	3	1.75 лв.	5.25 лв.
684	Събиране на строителни и битови отпадъци, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м ³	15	22.50 лв.	337.50 лв.
Част АС					
685	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мирка от място, включително външен подпрозоречен перваз 20см	нанася се общата стойност за подобекта от Спецификацията на дограмата			1,805.76 лв.
686	Обръщане страници на прозорци отвътре с гипсова мазилка, вкл. алуминиеви ръбохранители	м'	38	7.42 лв.	281.96 лв.
687	Подмазване около нова дограма отвън	м'	38	6.24 лв.	237.12 лв.
688	Доставка и монтаж на метална входна врата с размер 80/240, точен размер от място, включително брава и секретен патрон	бр.	1	624.00 лв.	624.00 лв.
689	Доставка и монтаж на интериорни врати с размер до 80/200, обков, фолирана таблени, включително брави и дръжки, съгласувано с представители на възложители	бр.	4	274.00 лв.	1,096.00 лв.

690	Доставка и монтаж на интериорни врати с размер до 80/200, обков, фолирана таблена, включително брави и дръжки, с 1/3 орнаментно стъкло, съгласувано с представители на възложителя	бр.	2	274.00 лв.	548.00 лв.
691	Доставка и монтаж на интериорни врати с размер до 80/200, обков, фолирана таблена, включително брави и дръжки, с 2/3 орнаментно стъкло, съгласувано с представители на възложителя	бр.	1	274.00 лв.	274.00 лв.
692	Доставка и монтаж на АС врата за баня светъл отвор 70/200 с пълнеж от PVC ламперия точен размер от място	бр.	1	262.00 лв.	262.00 лв.
693	Почистване от ръжда и грундиране на метални повърхности	м ²	1.2	1.78 лв.	2.14 лв.
694	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	290	1.63 лв.	472.70 лв.
695	Грундиране с бестонконтакт подове	м ²	29	1.81 лв.	52.49 лв.
696	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	29	10.54 лв.	305.66 лв.
697	Доставка и полагане по под на теракот I качество /паз. цена за кв. м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	29	27.34 лв.	792.86 лв.
698	Цокъл от теракот h= 8 см	м ¹	52	13.56 лв.	705.12 лв.
699	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	55	10.63 лв.	584.65 лв.
700	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см, съгласуван с възложителя	бр.	2	21.43 лв.	42.86 лв.
701	Вароциментова мазилка /хастар/ по стени на баня	м ²	15	7.26 лв.	108.90 лв.
702	Доставка и полагане по стени на фаянс I качество /пазарна цена за кв.м. до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga, вкл. фугиране	м ²	55	27.34 лв.	1,503.70 лв.
703	Направа на гипскартон влагоустойчив 12,5 мм на конструкция включително консумативи	м ²	2	21.15 лв.	42.30 лв.
704	Доставка и монтаж на метални ръбозащити	м ¹	6	1.87 лв.	11.22 лв.
705	Доставка и монтаж PVC лайсна за фаянс с размер на плочката	м ¹	7.5	3.48 лв.	26.10 лв.
706	Доставка и монтаж на метална преходна лайсна за под	м ¹	3	8.76 лв.	26.28 лв.
707	Финна шпакловка по стени и тавани със шпакловъчна смес	м ²	290	4.98 лв.	1,444.20 лв.
708	Латексов грунд по стени и тавани	м ²	290	1.02 лв.	295.80 лв.
709	Бял латекс по таван, три ръце	м ²	65	3.21 лв.	208.65 лв.
710	Цветен латекс по стени, три ръце, съгласувано с възложителя	м ²	225	3.68 лв.	828.00 лв.
711	Бял фасаден по стени и тавани на външни тераси, в/у грапава повърхност	м ²	46	4.60 лв.	211.60 лв.
712	Блажна боя по тръби и метални повърхности с алкидемайлак - супер	м ²	4	4.25 лв.	17.00 лв.
713	Доставка и монтаж на дъбови первази за под	м ¹	30	4.34 лв.	130.20 лв.
714	Доставка и монтаж ламиниран паркет, клас на изнестоустойчивост АС 3, клас на ползване 31, дебелина 8 мм, включително подложка 4мм, съгласувано с възложителя	м ²	13.00	19.42 лв.	252.46 лв.
715	Доставка и монтаж на PVC первази, включително фасонни части	м ¹	15.00	3.46 лв.	51.90 лв.
716	Доставка и монтаж на шкаф-мивка 1000/600/850 мм с корито от алпака, с 2 врати, точна мярка от място	бр.	1	386.00 лв.	386.00 лв.
717	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 500/600/850, точна мярка от място	бр.	1	135.00 лв.	135.00 лв.
718	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 800/600/850, точна мярка от място с две врати, едната е неотваряема	бр.	1	475.00 лв.	475.00 лв.
719	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от I ред 600/600/850, точна мярка от място с термоплот	бр.	1	186.00 лв.	186.00 лв.
720	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 1000/300/600 с 2 врати	бр.	1	136.00 лв.	136.00 лв.
721	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 500/300/600 с 1 врата	бр.	2	159.00 лв.	318.00 лв.
722	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред 800/300/600 с 2 врати	бр.	1	435.00 лв.	435.00 лв.
723	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - абсорбаторен 600/300/400 с 1 врати	бр.	1	185.00 лв.	185.00 лв.
724	Доставка и монтаж на кухненски шкаф от II ред - 600/300/600	бр.	1	168.00 лв.	168.00 лв.
725	Доставка и монтаж на кухненски плот (общ за шкафове) с дебелина 40 мм и размери 2650/600 мм, изрязване на отвор за мивка и комин, точна мярка от място	бр.	1	260.00 лв.	260.00 лв.
726	Доставка и монтаж на алуминиева водобранна лайсна с размери 22/22 мм за кухненски шкафове	м ¹	6.1	9.51 лв.	58.01 лв.
727	Почистване fugи и пречукване на стар паркет /рибена кост/	м ²	34	5.45 лв.	185.30 лв.
728	Фугиране с фугираща смес на паркет	м ²	34	4.61 лв.	156.74 лв.
729	Шлайфане с ротационна и дискова машина на паркет	м ²	34	6.24 лв.	212.16 лв.
730	Трикратно лакиране с двукомпонентен лак на паркет	м ²	34	3.95 лв.	134.30 лв.
731	Изкърпване с вароциментов разтвор на стени и тавани по балкони	м ²	3	8.98 лв.	26.94 лв.
732	Почистване на обекта за предаване	м ²	80	0.35 лв.	28.00 лв.
Част ВиК					
733	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м ¹	20	1.00 лв.	20.00 лв.
734	Демонтаж PVC тръби ф 50	м ¹	8	1.00 лв.	8.00 лв.
735	Демонтаж PVC тръби ф 110	м ¹	1	1.00 лв.	1.00 лв.
736	Демонтаж СК 1/2"	бр.	7	1.00 лв.	7.00 лв.

737	Доставка и монтаж на подов сифон Ø 50 хромиран	бр.	2	13.42 лв.	26.84 лв.
738	Направа улей за Ø50 в мозайка	м'	8	1.76 лв.	14.08 лв.
739	Направа улей за Ø50 в тухлен зид	м'	8	1.76 лв.	14.08 лв.
740	Замазване улей	м'	8	2.84 лв.	22.72 лв.
741	Направа на улей за нов водопровод	м'	20	1.76 лв.	35.20 лв.
742	Замазване улей за водопровод	м'	20	2.84 лв.	56.80 лв.
743	Доставка и монтаж PVC Ø50 за канализация, включително фасонни части	м'	8	8.42 лв.	67.36 лв.
744	Доставка и монтаж PVC Ø110 за канализация, включително фасонни части	м'	1	14.26 лв.	14.26 лв.
745	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр.	1	27.56 лв.	27.56 лв.
746	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	10	8.13 лв.	81.30 лв.
747	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	10	9.51 лв.	95.10 лв.
748	СК Ø20	бр.	4	14.65 лв.	58.60 лв.
749	Доставка и монтаж на водомери за топла вода 3/4" - сух, проверен 2016 г.	бр.	2	58.26 лв.	116.52 лв.
750	Доставка и монтаж на водомери за студена вода 3/4" - сух, проверен 2016 г.	бр.	2	58.26 лв.	116.52 лв.
751	Доставка и монтаж възвратни клапи ф 20	бр.	4	8.75 лв.	35.00 лв.
752	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 3/4"	бр.	4	8.39 лв.	33.56 лв.
753	Доставка и монтаж тоалетна мивка малък формат, включително метален сифон	бр.	1	42.76 лв.	42.76 лв.
754	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр.	3	9.76 лв.	29.28 лв.
755	Доставка и монтаж тоалетен умивалник-среден формат, вкл. метален сифон	бр.	2	54.78 лв.	109.56 лв.
756	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр.	2	156.00 лв.	312.00 лв.
757	Доставка и монтаж на вана-душ смесител степен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1	98.28 лв.	98.28 лв.
758	Доставка и монтаж на кухненски сифон	бр.	1	15.54 лв.	15.54 лв.
759	Доставка и монтаж на смесител степен кухненски с керамична глава-българско производство	бр.	1	53.28 лв.	53.28 лв.
760	Доставка и монтаж на смесител степен за тоалетни мивки с керамична глава-българско производство	бр.	3	53.28 лв.	159.84 лв.
Част ОВиК					
761	Източване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1	24.85 лв.	24.85 лв.
762	Демонтаж на водопроводна тапа 1/2"	бр.	10	1.26 лв.	12.60 лв.
763	Демонтаж лира тръбна 1 1/4" двуредна - L=2м.	бр.	1	4.50 лв.	4.50 лв.
764	Демонтаж радиаторен вентил 1/2"	бр.	1	1.00 лв.	1.00 лв.
765	Демонтаж на радиаторен холендър 1/2"	бр.	1	1.00 лв.	1.00 лв.
766	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1000/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1	386.00 лв.	386.00 лв.
767	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22-1200/600-двупанелен, вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	3	398.00 лв.	1,194.00 лв.
768	Доставка и монтаж на лира за баня - стенна 90 / 53,2 / 50 / вкл конзоли и ръчен обезвъздушител	бр.	1	167.00 лв.	167.00 лв.
769	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил 1/2", вкл термоглава	бр.	5	34.25 лв.	171.25 лв.
770	Доставка и монтаж на радиаторен кран-холендър 1/2"	бр.	5	12.38 лв.	61.90 лв.
771	Доставка и монтаж тръба Ре-Ре с алум вложка Ф 16X2	м	4	4.56 лв.	18.24 лв.
772	Доставка и монтаж на адаптор Ф 16X2	бр.	2	6.78 лв.	13.56 лв.
773	Напълване на отоплителна инсталация над 50 отопл. тела	бр.	1	45.00 лв.	45.00 лв.
774	Топла проба на отоплително тяло	бр.	5	1.20 лв.	6.00 лв.
Част Ел					
775	Демонтаж на ключове и контакти скрита инсталация	бр.	25	0.56 лв.	14.00 лв.
776	Демонтаж на домофонен апарат	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
777	Демонтаж на плофиниера /аплик, друго осн. тяло/	бр.	5	1.10 лв.	5.50 лв.
778	Демонтаж на апартаментно ел. табло	бр.	1	4.80 лв.	4.80 лв.
779	Направа на лампен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, с проводник ПВВМ 2х1.5, вкл изкопаване и замазване на улей	бр.	2	28.26 лв.	56.52 лв.
780	Направа на контактен излаз до 6 м. в тухлена стена, скрито под мазилка, с проводник ПВВМ 2х2.5, вкл изкопаване и замазване на улей	бр.	1	32.38 лв.	32.38 лв.
781	Доставка, монтаж и свързване на апартаментно ел. табло 6 гнездово, открита инсталация, оборудвано с 6 бр. еднополюсни автоматични защити до 25 А	бр.	1	73.54 лв.	73.54 лв.
782	Доставка и монтаж на звънец 8 V	бр.	1	12.26 лв.	12.26 лв.
783	Доставка монтаж и свързване на домофонен апарат	бр.	1	56.51 лв.	56.51 лв.
784	Доставка и монтаж ел. ключ, обикновен /сериен, девиаторен /- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	14	6.23 лв.	87.22 лв.
785	Доставка и монтаж лихт бутон- скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	1	6.23 лв.	6.23 лв.

786	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, скрита инсталация, сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	3	6.23 лв.	18.69 лв.
787	Доставка и монтаж контакт "Шуко" 220 V, 16 A, тип "панелен", сертификат от ЕС, вкл свързване	бр.	11	6.23 лв.	68.53 лв.
788	Доставка и монтаж осветително тяло за баня тип "Глобус" 220 V 60 W	бр.	4	28.56 лв.	114.24 лв.
789	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 2X 60W, E 27, полусфера, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	7	31.48 лв.	220.36 лв.
790	Доставка и монтаж на плафон 220 V, 1X 60W, IP44, E27, полусфера, за монтаж на открито, пазарна цена 20 лв. с ДДС	бр.	2	31.48 лв.	62.96 лв.
791	Измерване на импеданс "фаза-защитна нула" на контакти	бр.	14	25.00 лв.	350.00 лв.
792	Профилактика на съществуваща ел. инсталация	ч.ч.	8	6.25 лв.	50.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 10:					22,459.84 лв.
ПОДОБЕКТ № 11: район Овча купел, ул. "Буке" № 56, бл. 6, ет. 16, ап. 64					
793	Демонтаж дървен прозорец 60/60	бр.	1	2.45 лв.	2.45 лв.
794	Демонтаж на чугунена вана	бр.	1	25.00 лв.	25.00 лв.
795	Демонтаж биде	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
796	Демонтаж тоалетна чиния, включителна казанче	бр.	1	2.50 лв.	2.50 лв.
797	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр.	1	3.00 лв.	3.00 лв.
798	Демонтаж душ батерия	бр.	1	1.50 лв.	1.50 лв.
799	Демонтаж теракот плочи	м ²	5	2.10 лв.	10.50 лв.
800	Демонтаж фаянс	м ²	20.5	2.10 лв.	43.05 лв.
801	Демонтаж цинковани тръби 1/2"	м'	28	1.00 лв.	28.00 лв.
802	Демонтаж PVC тръби ф 50	м'	8	1.00 лв.	8.00 лв.
803	Демонтаж PVC тръби ф 110	м'	1	1.00 лв.	1.00 лв.
804	Демонтаж СК 3/4"	бр.	2	1.00 лв.	2.00 лв.
805	Демонтаж СК 1/2"	бр.	1	1.00 лв.	1.00 лв.
806	Демонтаж тухлен зид 1/2 тухла, включително фаянсова облицовка	м ²	5	8.65 лв.	43.25 лв.
807	Доставка и монтаж PVC дограма: пет камерен профил, двоен спъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място	бр.	1	378.00 лв.	378.00 лв.
808	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	5	10.54 лв.	52.70 лв.
809	Доставка и полагане по под на теракот I качество /паз. цена за кв. м. до 17 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без fuga с вкл. фугиране	м ²	5	27.34 лв.	136.70 лв.
810	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	18	10.63 лв.	191.34 лв.
811	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см., съгласуван с възложителя	бр.	1	21.43 лв.	21.43 лв.
812	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см., съгласуван с възложителя	бр.	1	21.43 лв.	21.43 лв.
813	Вароциментова мазилка /хастар/ по стени на бани	м ²	15	7.26 лв.	108.90 лв.
814	Доставка и полагане по стени на фаянс I качество /пазарна цена за кв.м. до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без fuga, вкл. фугиране	м ²	20.5	27.34 лв.	560.47 лв.
815	Направа на гипскартон влагоустойчив 12,5 мм на конструкция включително консумативи	м ²	2	21.15 лв.	42.30 лв.
816	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр.	1	27.56 лв.	27.56 лв.
817	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	14	8.13 лв.	113.82 лв.
818	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	14	9.51 лв.	133.14 лв.
819	СК Ø20	бр.	2	14.65 лв.	29.30 лв.
820	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр.	3	9.76 лв.	29.28 лв.
821	Доставка и монтаж тоалетен умивалник-среден формат, вкл. метален сифон	бр.	1	54.78 лв.	54.78 лв.
822	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр.	1	156.00 лв.	156.00 лв.
823	Доставка и монтаж на вана-душ смесител стенов с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1	98.28 лв.	98.28 лв.
824	Доставка и монтаж на кухненски сифон	бр.	1	15.54 лв.	15.54 лв.
825	Доставка и монтаж на смесител стенов кухненски с керамична глава-българско производство	бр.	1	53.28 лв.	53.28 лв.
826	Доставка и монтаж на смесител стенов за тоалетни мивки с керамична глава-българско производство	бр.	3	53.28 лв.	159.84 лв.
827	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м3	8	22.50 лв.	180.00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 11:					2,737.84 лв.
ПОДОБЕКТ № 12: район Овча купел, ул. "Буке" № 56, бл. 6, ет. 16, ап. 60					
828	Демонтаж дървен прозорец 60/60	бр.	1	2.45 лв.	2.45 лв.
829	Демонтаж на чугунена вана	бр.	1	25.00 лв.	25.00 лв.

830	Демонтаж биде	бр	1	2 50 лв.	2 50 лв.
831	Демонтаж тоалетна чиния, включителна казанче	бр	1	2 50 лв.	2 50 лв.
832	Демонтаж тоалетен умивалник, вкл. батерия и сифон	бр	1	3 00 лв.	3 00 лв.
833	Демонтаж душ батерия	бр	1	1 50 лв.	1 50 лв.
834	Демонтаж теракот плочи	м ²	5	2 10 лв.	10 50 лв.
835	Демонтаж фаянс	м ²	20.5	2 10 лв.	43.05 лв.
836	Демонтаж поцинковани тръби 1/2"	м'	28	1 00 лв.	28 00 лв.
837	Демонтаж PVC тръби ф 50	м'	8	1 00 лв.	8 00 лв.
838	Демонтаж PVC тръби ф 110	м'	1	1 00 лв.	1 00 лв.
839	Демонтаж СК 3/4"	бр	2	1 00 лв.	2 00 лв.
840	Демонтаж СК 1/2"	бр	1	1 00 лв.	1 00 лв.
841	Демонтаж тухлен зид 1/2 тухла, включително фаянсова облицовка	м ²	5	8 65 лв.	43 25 лв.
842	Доставка и монтаж PVC дограма, пет камерен профил, двоен стъклопакет с дебелина 24 мм от стъкла с дебелина 4мм с точна мярка от място	бр	1	378 00 лв.	378 00 лв.
843	Направа изравнителна замазка с дебелина до 5см	м ²	5	10 54 лв.	52 70 лв.
844	Доставка и полагане по под на теракот I качество /паз. цена за кв. м. до 17 лв без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене по диагонал без фуга с вкл. фугиране	м ²	5	27 34 лв.	136 70 лв.
845	Полагане на пръскана мазилка по стени и таван в баня	м ²	18	10 63 лв.	191 34 лв.
846	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см., съгласуван с възложителя	бр	1	21 43 лв.	21 43 лв.
847	Доставка и монтаж на PVC ревизионен капак размер до 40/40 см., съгласуван с възложителя	бр.	1	21 43 лв.	21 43 лв.
848	Вароциментова мазилка /хастар/ по стени на бани	м'	15	7 26 лв.	108 90 лв.
849	Доставка и полагане по стени на фаянс I качество /пазарна цена за кв.м. до 15 лв. без ДДС, доставката се съгласува с възложителя/, редене без фуга, вкл. фугиране	м ²	20.5	27 34 лв.	560 47 лв.
850	Направа на гипскартон влагоустойчив 12,5 мм на конструкция включително консумативи	м'	2	21 15 лв.	42 30 лв.
851	Направа на ново заустване във вертикална канализация ф110-ф110, включително разклонители и др.	бр	1	27 56 лв.	27 56 лв.
852	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	14	8 13 лв.	113 82 лв.
853	Доставка и монтаж полипропиленови тръби Ø 20 с алуминиева вложка, вкл. свързващи елементи и фасонни части	м'	14	9 51 лв.	133 14 лв.
854	СК Ø20	бр	2	14 65 лв.	29 30 лв.
855	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр	3	9 76 лв.	29 28 лв.
856	Доставка и монтаж тоалетен умивалник-среден формат, вкл. метален сифон	бр	1	54 78 лв.	54 78 лв.
857	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок с PVC и капак, българско производство, вкл. мека връзка за оттичане	бр.	1	156 00 лв.	156 00 лв.
858	Доставка и монтаж на вана-душ смесител степен с керамична глава и душ комплект с тръбно окачване, българско производство	бр.	1	98 28 лв.	98 28 лв.
859	Доставка и монтаж на кухненски сифон	бр.	1	15 54 лв.	15 54 лв.
860	Доставка и монтаж на смесител степен кухненски с керамична глава-българско производство	бр.	1	53 28 лв.	53 28 лв.
861	Доставка и монтаж на смесител степен за тоалетни мивки с керамична глава-българско производство	бр	3	53 28 лв.	159 84 лв.
862	Събиране на строителни отпадъци и битови, пренасяне (до 25 м хоризонтално и 20 м вертикално разстояние), натоварване и превоз до сметище за депониране	м3	8	22 50 лв.	180 00 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ 12:					2,737.84 лв.
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТИ 1+2+3+4+5+6 +7+8+9+10+11+12:					178,274.41 лв.
Непредвидени разходи 10 %					17,827.44 лв.
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					196,101.85 лв.
20% ДДС:					39,220.37 лв.
ОБЩО С ДДС:					235,322.22 лв.



ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Янко Славчев (име и фамилия)





Управител (длъжност на представлявания участника)


Дата: 21.04.2016 г.


Подобекти № 1 ж.к. Магистрална бр. 115, кв. А, ул. 11

1.1		1	1.32	108,00	317,52
1.2		1	5.2	108,00	571,32
Общо за подобекти № 1:					888,84



Подобекти № 2 ж.к. Магистрална бр. 115, кв. А, ул. 11


2.1		1	1.32	108,00	142,56
2.2		1	3.99	108,00	430,92
2.3				108,00	490,32
2.4				108,00	386,64




2.5		1	108,00	324,00
Общо за подобект № 3:				1774,44

Подобект № 4: ул. "Гуриевски" № 22, кв. 1, ет. 1, кв. 1

3.1		1	108,00	410,40
3.2		1	108,00	534,60


3.3		1	0.52	108,00	56,16
-----	---	---	------	--------	-------

3.4		1	3.25	108,00	351,00
-----	---	---	------	--------	--------

Общо за подобект № 3:				1352,16
-----------------------	--	--	--	---------

Подобект № 8: ж.к. Люлин I, бл. 726, кв. 3, ет. 5, кв. 16

8.1		1	108,00	563,76
-----	---	---	--------	--------

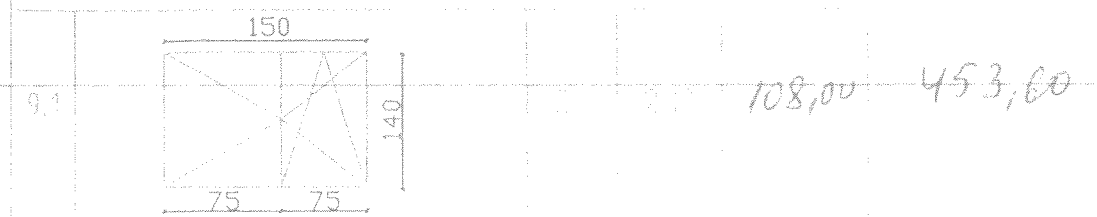
8.2		1	108,00	317,52
-----	---	---	--------	--------

Общо за подобект № 4:				881,28
-----------------------	--	--	--	--------

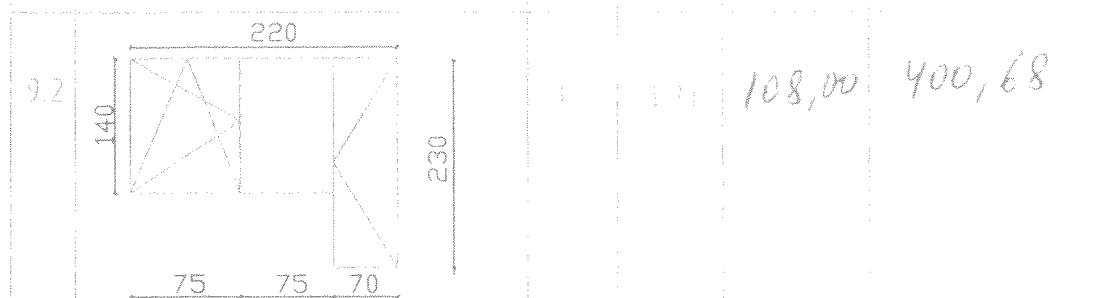
10/11



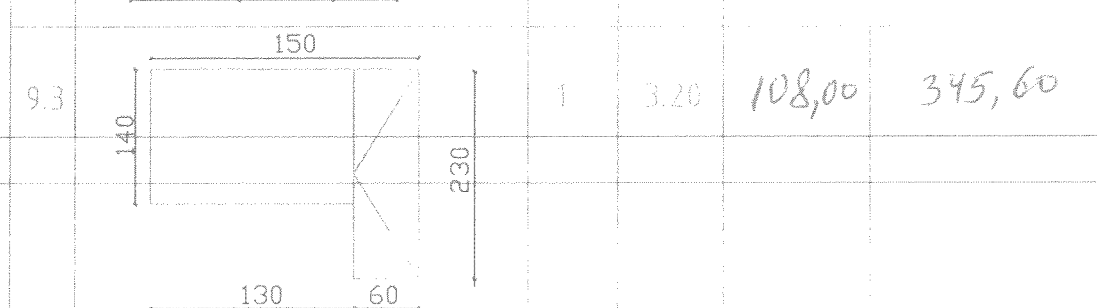
Подобъект № 9: ж.к. "Милорад" 2, 3-й этаж, 3-й этаж, 3-й этаж



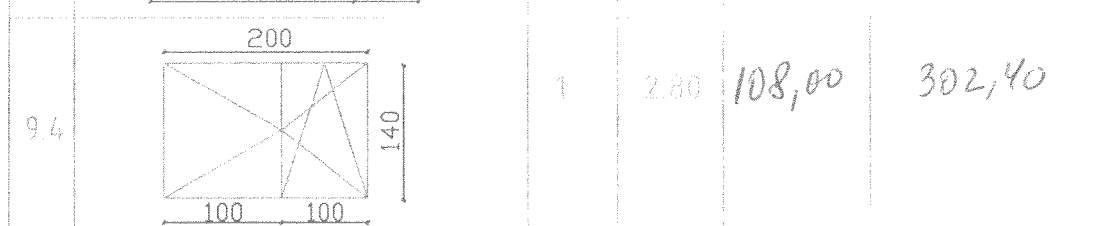
108,00 453,60



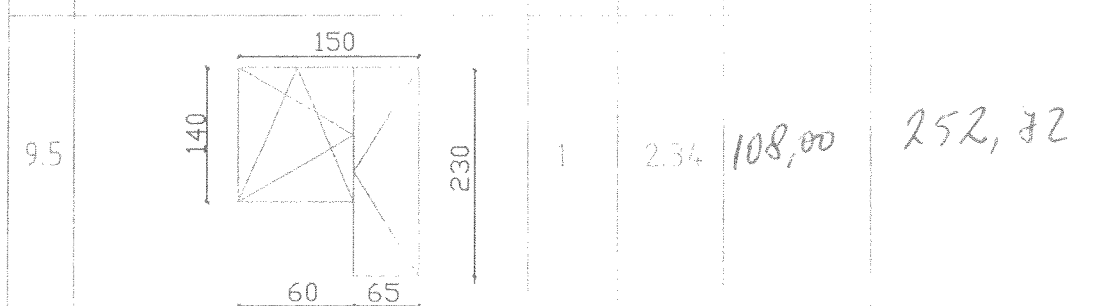
108,00 400,68



108,00 345,60



108,00 302,40

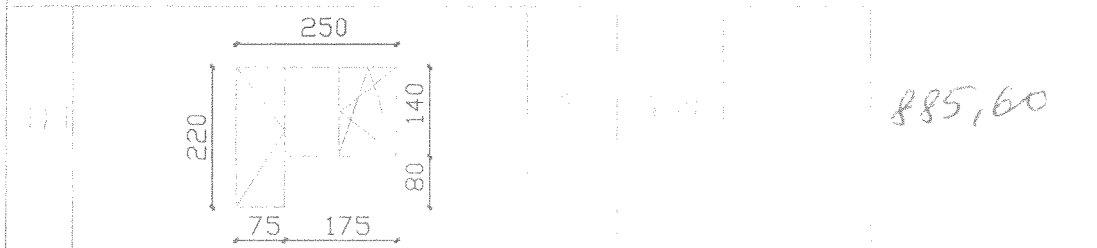


108,00 252,72

Итого за подобъект № 9

1755,00

Подобъект № 10: Аэропорт "Милорад", 3-й этаж, 3-й этаж, 3-й этаж

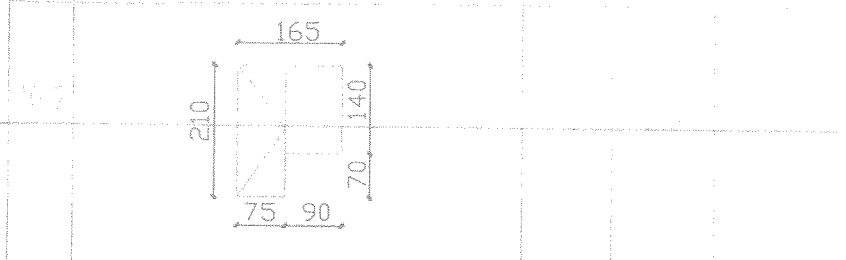


885,60

767

10

N	СЪДЪРЖАНИЕ	ПОВЪРЖАВАНА СЪМЪНЛИВА СЪМА
---	------------	----------------------------



306,72



613,44

Общо за подробект № 10:		
-------------------------	--	--

1805,76